



**4 KOL YUVARLAK PROFİL (Çiftli)**  
**4 ARM ROUND PROFILE (Double)**

# FULL HEIGHT TURNSTILE

## SCT4400-D Datasheet


Stadyumlar, cezaevleri, toplu konut girişleri, askeri yerleşkeler, metro hatları gibi büyük kalabalıkların bulunduğu alanlarda sağlamlık ve dayanıklılık koşullarını karşılayan ürünlerdir.

Yüksek güvenlik sınıfında bulunan tam boy turnikeler, boyalı ve paslanmaz çelik seçenekleri ile endüstriyel standartlara uygun olarak üretilmektedir.

They are products that meet the requirements of robustness and durability in areas with large crowds such as stadiums, prisons, mass housing entrances, military campuses, metro lines.

Full height turnstiles, which are in high security class, are produced in accordance with industrial standards with painted and stainless steel options.

### Öne Çıkan Özellikler / Functional Highlights



Elektromekanik  
Electromechanical



Çift Yönlü  
Bidirectional



İç Mekan / Dış Mekan  
Indoor/Outdoor



Yüksek Güvenlik  
High Security



20 Geçiş / Dakika  
20 Passages / Min

# Teknik Özellikler

## Technical Specifications

### Çalışma / Operation

Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş  
Adjustable manual switching in both directions

### Gövde / Body

1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304).  
Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya  
1.2 mm thick stainless steel.  
Optional: Electrostatic powder coating with different color options.

### Kollar / Handles

Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya  
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options

### IP Sınıfı / IP Class

IP54 (Ops. IP56)

### Çalışma Isısı / Operating Temperature

(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile  
Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.

### Fonksiyonlar / Functions

Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı  
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm

### Acil Durum / Emergency

Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner  
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle

### Güç Kaynağı / Power Supply

110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

### Güç Tüketimi / Power Consumption

24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)  
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines

### Geçiş Aralığı / Transition Range

650 mm

### Göstergeler / Indicators

Her iki yönlü çift renkli LED panel  
Bidirectional double colour led panel

### Aksesuarlar / Accessories

Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.  
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.


### Kontrol Sistemi / Control System

Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur.  
Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.  
Compatible with all kinds of Access control units and token systems.  
Opt. Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).



# Teknik Çizim ve Ölçüler

Drawings and  
Dimensions

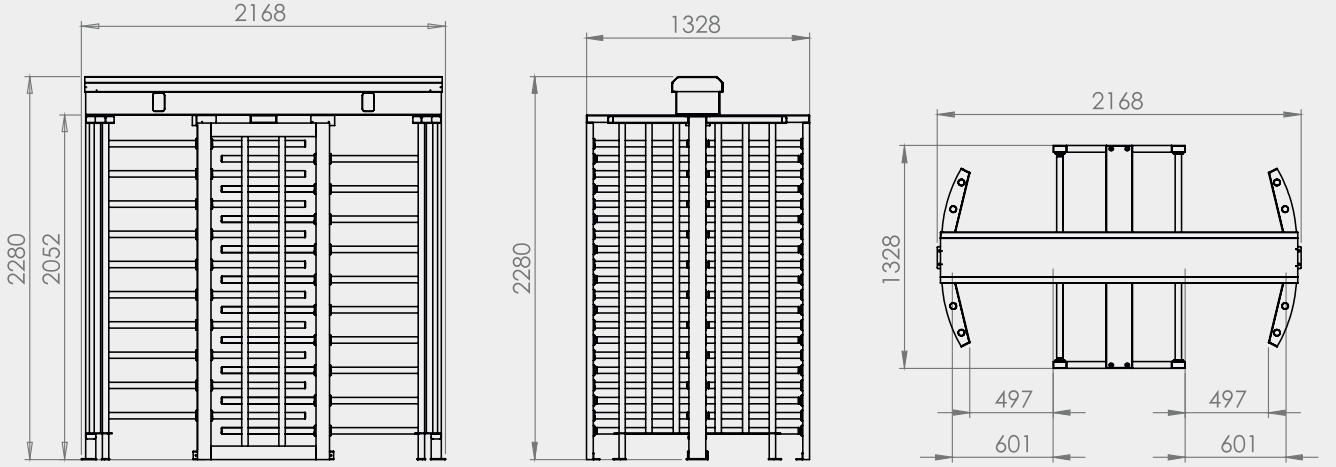

## Kasa Malzemesi Opsiyonları Case Material Options

Standart 304 Paslanmaz Çelik  
Standard 304 Stainless Steel

Opsiyonel 316 Kalite Paslanmaz Çelik, Saten Kaplama  
Optional 316 Grade Stainless Steel, Satin Finishing

Opsiyonel Paslanma Önleyici Katmanlı ve Isıl İşlemlili Toz Boya (Mevcut RAL Renkleri)  
Optional Powder Coating with Anti-Rust Layer and Heat Treatment (RAL Colours Available)



İletişim / Contact  
T. +90 332 249 28 42  
E. info@sectec.com.tr