TheNewStandardOfSecurity
GÜVENLİĞİN YENİ STANDARDI

SECTEC®
SECURITY TECHNOLOGY





24 saat hours



technical support guarantee

teknik destek garantisi

sectechnic

7/24 destek support

From idea **to product.**

FİKİRDEN ÜRÜNE.



oma Ömer Atiker Holding A.Ş.

KÜÇÜKBAKIRCI Çelik Servis Merkezleri

about us
Hakkımızda

1970 yılında Mehmet Ali Atiker tarafından çelik sacdan sondaj teçhiz boruları üretmek üzere kurulmuş bir işletme iken zaman içerisinde gelişerek büyüyen **Ömer Atiker Holding**, üretim konusunu önce oto LPG tankları üretimine kaydırmış, daha sonra ülkemizde ve Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri ve piyasaların taleplerini göz önüne alarak LPG ve CNG yakıt sistemleri üretimine yönelmiştir. 54 yıllık üretim tecrübesi ile yarım asırlık dev bir kuruluş olan **Ömer Atiker Holding**, Günümüzde Otomotivden Endüstriyel Mutfak Ekipmanlarına, Kaynak Makinelerinden Robot Otomasyon Sistemlerine, İnşaattan Yazılıma ve Mobil Araçlardan Güvenlik Sistemlerine kadar birçok farklı alanda üretim yapan şirketleri bünyesinde barındırmaktadır.

Küçükbakırcı 1982 yılında Konya Karatay sanayi sitesinde Sac ve metal toptan ticareti ile faaliyetlerine başlamıştır.

Ülkemizin gelişmesi yolunda yatırımlarını aralıksız sürdüren **Küçükbakırcı**, 1990 yılında İstanbul'da ikinci Şubesini açmış, 2011 yılında Liman bölgesi olması ve komşu ülkelerle olan ticareti hızlandırma amacıyla, donanımlı makina yatırımıyla İskenderun Fabrikasını faaliyete geçirmiştir.

Geçen 42 yılın sonucunda, kalitesinden ve müşteri memnuniyetinden taviz vermeyen anlayışımızla şirketimiz istikrarlı büyümeye ve yatırımlarını sürdürmeye devam etmektedir. Her geçen yıl daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam amacıyla yatırımlarına devam eden **Küçükbakırcı Şirketler Grubu** 2020 yılında Elektronik Güvenlik ve Kontrol Sistemleri sektörüne adım atarak **SECTEC Güvenlik Otomasyon Sistemleri Tic. San. A.Ş**'yi kurmuştur. **SECTEC**, Kuruluş ilkeleri arasında bulunan aralıksız büyüme ve yatırım anlayışı ile yoluna devam etmektedir. 2023 yılında İstanbul Satış ofisini faaliyete geçiren **SECTEC**, yine bu doğrultuda daha hızlı büyüme daha kapsamlı üretim anlayışı ile , 2024 yılı başından bu yana, **Ömer Atiker Holding** ve **Küçükbakırcı Metal** çatıları altında **çok daha güçlü** bir şekilde hizmet vermektedir.

Her alanda kaliteli ve üst düzey üretim ilkesini benimsemiş bu iki dev kuruluşun geleneklerini devam ettiren ve ilkelerini izlenecek yol olarak benimseyen **SECTEC Güvenlik Teknolojileri**, Her zaman ve her koşulda kaliteden ödün vermeyen bir anlayış ile yoluna devam etmektedir.









Founded in 1970 by Mehmet Ali Atiker to produce drilling rig pipes made of sheet steel, **Ömer Atiker Holding**, which grew and developed over time, first shifted its production to the production of auto LPG tanks, and then turned to the production of LPG and CNG fuel systems, taking into account the technological developments in our country and in the world and the demands of the markets. With 54 years of production experience, **Ömer Atiker Holding**, a giant organization of half a century, today includes many companies from Automotive to Industrial kitchen equipment, Welding Machines to Robot Automation systems, Construction to software and Mobile Vehicle production.

Küçükbakırcı started its activities with sheet metal and metal wholesale trade in Konya Karatay industrial site in 1982.

Continuing its investments for the development of our country, **Küçükbakırcı** opened its second branch in Istanbul in 1990, and in 2011, in order to accelerate the trade with neighboring countries and to be a port region, it has put İskenderun Factory into operation with equipped machinery investment.

As a result of the past 42 years, our company continues to grow steadily and continue its investments with our understanding that does not compromise on quality and customer satisfaction. **Küçükbakırcı** Group of Companies, which continues its investments for more investment, more production and more employment every year, stepped into the Electronic Security and Control Systems sector in 2020 and established **SECTEC Güvenlik Otomasyon Sistemleri Tic. San. A.Ş.** was established. **SECTEC** continues on its way with the understanding of continuous growth and investment among its founding principles. In 2023, **SECTEC**, which launched its Istanbul Sales office, has been continuing its way much stronger under the roofs of **Ömer Atiker Holding** and **Küçükbakırcı Metal** since the beginning of 2024, with the understanding of faster growth and more comprehensive production in this direction.

SECTEC Security Technologies, which continues the traditions of these two giant organizations that have adopted the principle of quality and high-level production in every field and adopts their principles as the way to follow, continues its production with an understanding that does not compromise on quality at all times and under all conditions.

our vision
Vizyonumuz

Faaliyet gösterilen her sektörde müşteri ve çalışan başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutarak üretilen ürünlerin sürekli gelişimini sağlamak. Güvenilir ve şeffaf üretim anlayışıyla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya ve menfaatine çalışmaya devam etmek.

Faaliyet gösterdiğiniz sektörlerde her geçen gün hizmet kalitesini artırarak güçlü adımlarla ilerlemek. Uzun yıllar boyunca müşterilerimize hizmet ederek elde ettiğimiz bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi; kurum kültürümüz, değerlerimiz ve nitelikli insan kaynaklarımızın gücüyle gönülden çalışmayı sürdürmek.

İstikrarlı büyüme ile yeni pazarlara açılmak.

To ensure the continuous development of the products produced by keeping the satisfaction of all our stakeholders, especially customers and employees, at the highest level in every sector in which we operate. To continue to contribute to our country's economy and work for its benefit with a reliable and transparent production approach.

To move forward with strong steps by improving service quality day by day in the sectors in which you operate. Our knowledge and experience gained by serving our customers for many years; To continue working wholeheartedly with the power of our corporate culture, values and qualified human resources.

Opening up to new markets with stable growth.

our mission
Misyonumuz

Tüketici beklentilerini dikkate alarak ürün kalitesi ve güvenliğinden asla taviz vermeyen, çevreye saygılı ürünler sunmak. Yüksek teknolojik altyapı sayesinde geliştirilen ürünler ile faaliyet gösterilen sektörlerde öncü ve tüm dünyaya örnek olmak.

İnsana saygıyı temel alarak geliştirilen projeler ile sevilen bir marka olmak. Toplumsal fayda anlayışıyla hareket ederek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırarak beklentilerine en iyi şekilde cevap vermek. Temsilcisi olduğumuz markaların dünya çapında bilinirliğini ve saygınlığını artırmak.

Sürdürülebilir üretim ile verimliliği en üst düzeyde tutmak.

To offer environmentally friendly products that never compromise on product quality and safety, taking into account consumer expectations. To be a pioneer in the sectors we operate in and an example to the whole world with products developed thanks to high technological infrastructure.

To be a popular brand with projects developed based on respect for people. To meet the expectations of our customers in the best way by making their lives easier by acting with the understanding of social benefit. To increase the worldwide awareness and prestige of the brands we represent.

To keep efficiency at the highest level with sustainable production.

TRIPOD **TURNSTILE**

Tripod Turnike



www.**sectec.com.tr**

TRIPOD **TURNSTILE**

Tripod Turnike



ÇİFT AYAKLI TRIPOD

Tripod Turnstile


SCT100 SINGLE


Çeşitli projelerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz farklı özelliklerin standart olarak bir arada sunulduğu Tripod Turnike modellerimiz iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Tripod Turnikeler caydırıcı güvenlik sınıfındadır.


Our Tripod Turnstile models, which offer different features that you may need in your various projects, are suitable for indoor and outdoor usage. Tripod Turnstiles are in the disincentive security class.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

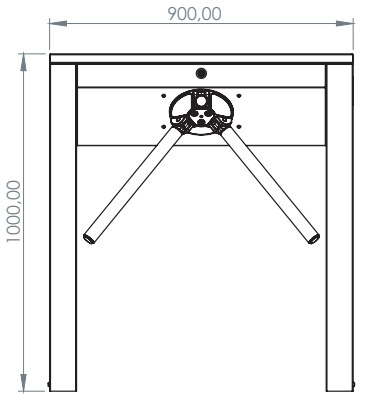

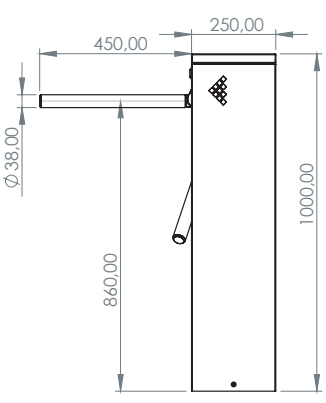

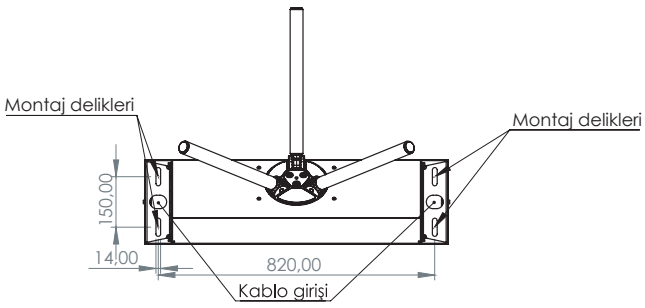

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or
Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Siyah fırın boya ile güçlendirilmiş paslanmaz enjeksiyon göbek, sertleştirilmiş paslanmaz kollar (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Aluminum injection center reinforced with black oven paint, hardened stainless steel arms (Optional Stainless Steel)

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Stabil kilitleme sistemi için çift optik sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Dual optical sensors for stable locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Kollara yetkisiz müdahale durumunda sesli ve görsel uyarı sistemi. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön ledi renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Audible and visual warning system in case of unauthorized intervention on the handles. Display screen showing the number of entries and exits in A and B directions. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (direction LED color change and controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input reserved for emergencies (NC). Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, sabitleyici alt tabla, elektrik kesintisi ve acil durumlar için düşen kol motoru.
Outdoor cover, button unit, remote receiver, remote control, stabilizer bottom plate, drop arm motor for power outages and emergency situations.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

TRIPOD **TURNSTILE**

Tripod Turnike



ÇİFT AYAKLI AÇILI KAPAK

Tripod Turnstile with Angle Cover


SCT100-A SINGLE


Çeşitli projelerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz farklı özelliklerin standart olarak bir arada sunulduğu Tripod Turnike modellerimiz iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Tripod Turnikeler caydırıcı güvenlik sınıfındadır.


Our Tripod Turnstile models, which offer different features that you may need in your various projects, are suitable for indoor and outdoor usage. Tripod Turnstiles are in the disincentive security class.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

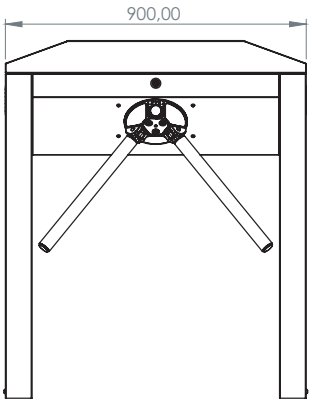

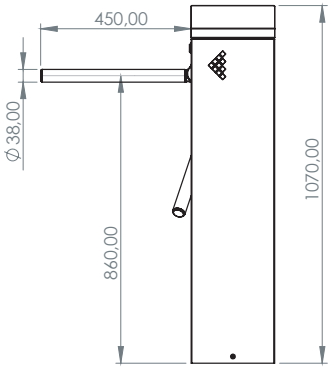

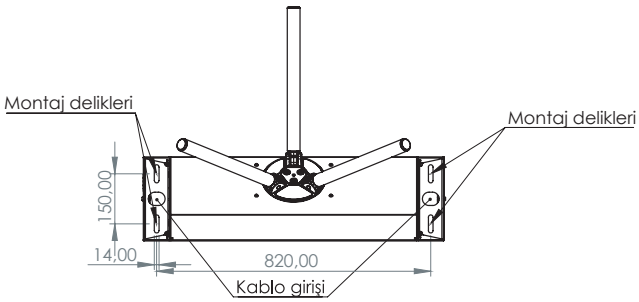

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Siyah fırın boya ile güçlendirilmiş paslanmaz enjeksiyon göbek, sertleştirilmiş paslanmaz kollar (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Aluminum injection center reinforced with black oven paint, hardened stainless steel arms (Optional Stainless Steel)

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Stabil kilitleme sistemi için çift optik sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Dual optical sensors for stable locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Kollara yetkisiz müdahale durumunda sesli ve görsel uyarı sistemi. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön ledi renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Audible and visual warning system in case of unauthorized intervention on the handles. Display screen showing the number of entries and exits in A and B directions. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (direction LED color change and controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input reserved for emergencies (NC). Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, sabitleyici alt tabla, elektrik kesintisi ve acil durumlar için düşen kol motoru.
Outdoor cover, button unit, remote receiver, remote control, stabilizer bottom plate, drop arm motor for power outages and emergency situations.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

TRIPOD **TURNSTILE**

Tripod Turnike



ÇİFT AYAKLI TRIPOD

Tripod Turnstile


SCT100-D DOUBLE


Çeşitli projelerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz farklı özelliklerin standart olarak bir arada sunulduğu Tripod Turnike modellerimiz iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Tripod Turnikeler caydırıcı güvenlik sınıfındadır.


Our Tripod Turnstile models, which offer different features that you may need in your various projects, are suitable for indoor and outdoor usage. Tripod Turnstiles are in the disincentive security class.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

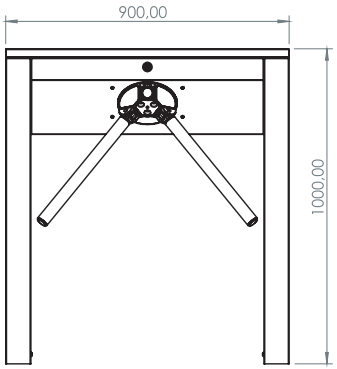

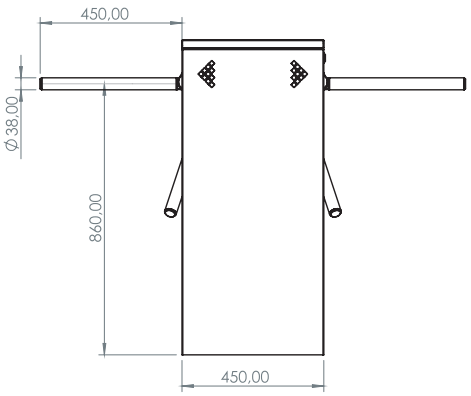

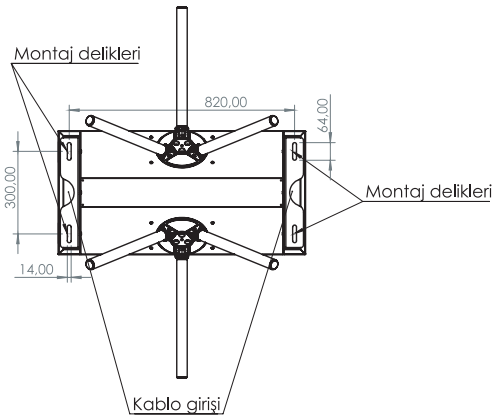

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Siyah fırın boya ile güçlendirilmiş paslanmaz enjeksiyon göbek, sertleştirilmiş paslanmaz kollar (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Aluminum injection center reinforced with black oven paint, hardened stainless steel arms (Optional Stainless Steel)

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Stabil kilitleme sistemi için çift optik sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Dual optical sensors for stable locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Kollara yetkisiz müdahale durumunda sesli ve görsel uyarı sistemi. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön ledi renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Audible and visual warning system in case of unauthorized intervention on the handles. Display screen showing the number of entries and exits in A and B directions. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (direction LED color change and controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input reserved for emergencies (NC). Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, sabitleyici alt tabla, elektrik kesintisi ve acil durumlar için düşen kol motoru.
Outdoor cover, button unit, remote receiver, remote control, stabilizer bottom plate, drop arm motor for power outages and emergency situations.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

TRIPOD **TURNSTILE**

Tripod Turnike



ÇİFT AYAKLI SLIM TRIPOD

Tripod Turnstile Slim


SCT110 SINGLE

Çeşitli projelerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz farklı özelliklerin standart olarak bir arada sunulduğu Tripod Turnike modellerimiz iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Tripod Turnikeler caydırıcı güvenlik sınıfındadır.

Our Tripod Turnstile models, which offer different features that you may need in your various projects, are suitable for indoor and outdoor usage. Tripod Turnstiles are in the disincentive security class.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

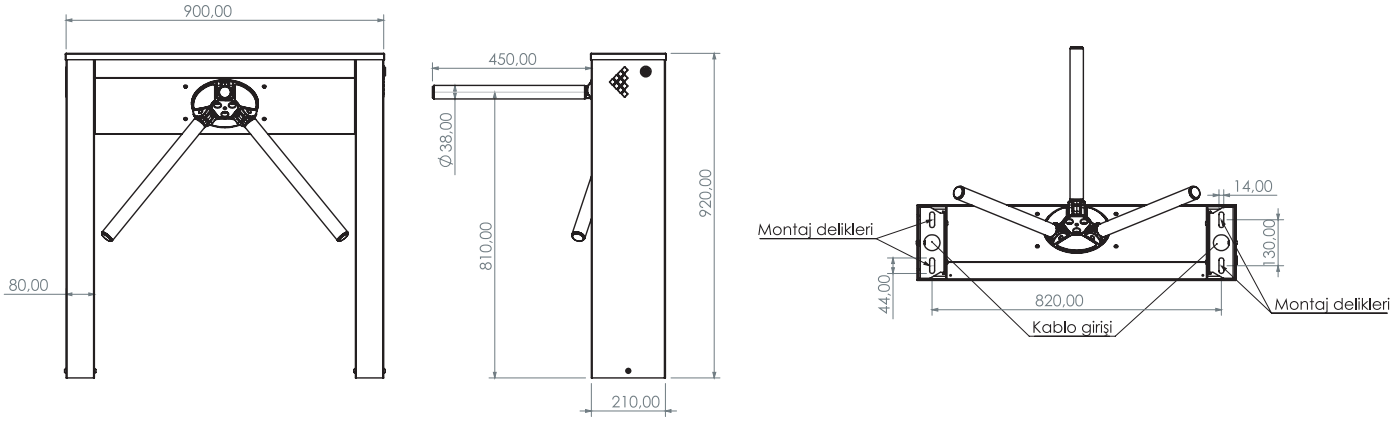

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Siyah fırın boya ile güçlendirilmiş paslanmaz enjeksiyon göbek, sertleştirilmiş paslanmaz kollar (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Aluminum injection center reinforced with black oven paint, hardened stainless steel arms (Optional Stainless Steel)

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Stabil kilitleme sistemi için çift optik sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Dual optical sensors for stable locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Kollara yetkisiz müdahale durumunda sesli ve görsel uyarı sistemi. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön ledi renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Audible and visual warning system in case of unauthorized intervention on the handles. Display screen showing the number of entries and exits in A and B directions. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (direction LED color change and controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input reserved for emergencies (NC). Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, sabitleyici alt tabla, elektrik kesintisi ve acil durumlar için düşen kol motoru.
Outdoor cover, button unit, remote receiver, remote control, stabilizer bottom plate, drop arm motor for power outages and emergency situations.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

TRIPOD **TURNSTILE**

Tripod Turnike



ÇİFT AYAKLI SLİM AÇILI KAPAK

Tripod Turnstile with Angle Cover (Slim)


SCT110-A SINGLE


Çeşitli projelerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz farklı özelliklerin standart olarak bir arada sunulduğu Tripod Turnike modellerimiz iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Tripod Turnikeler caydırıcı güvenlik sınıfındadır.

Our Tripod Turnstile models, which offer different features that you may need in your various projects, are suitable for indoor and outdoor usage. Tripod Turnstiles are in the disincentive security class.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

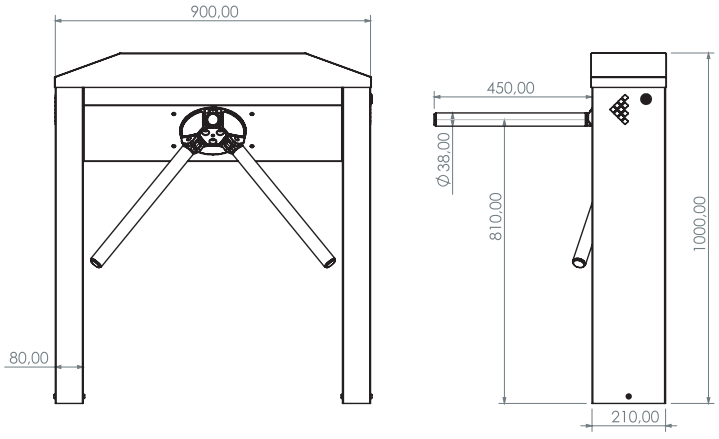

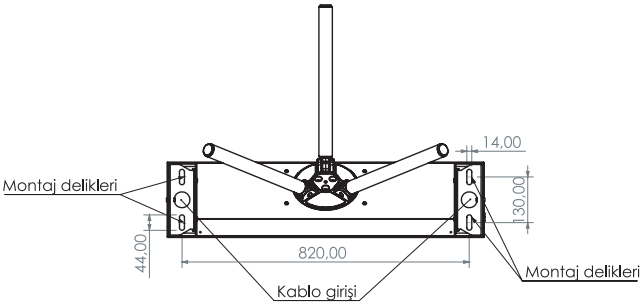

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Siyah fırın boya ile güçlendirilmiş paslanmaz enjeksiyon göbek, sertleştirilmiş paslanmaz kollar (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Aluminum injection center reinforced with black oven paint, hardened stainless steel arms (Optional Stainless Steel)

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Stabil kilitleme sistemi için çift optik sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Dual optical sensors for stable locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Kollara yetkisiz müdahale durumunda sesli ve görsel uyarı sistemi. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön ledi renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Audible and visual warning system in case of unauthorized intervention on the handles. Display screen showing the number of entries and exits in A and B directions. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (direction LED color change and controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input reserved for emergencies (NC). Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, sabitleyici alt tabla, elektrik kesintisi ve acil durumlar için düşen kol motoru.
Outdoor cover, button unit, remote receiver, remote control, stabilizer bottom plate, drop arm motor for power outages and emergency situations.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

TRIPOD **TURNSTILE**

Tripod Turnike



TEK AYAKLI TRIPOD

Tripod Turnstile


SCT120 SINGLE

Çeşitli projelerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz farklı özelliklerin standart olarak bir arada sunulduğu Tripod Turnike modellerimiz iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Tripod Turnikeler caydırıcı güvenlik sınıfındadır.

Our Tripod Turnstile models, which offer different features that you may need in your various projects, are suitable for indoor and outdoor usage. Tripod Turnstiles are in the disincentive security class.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

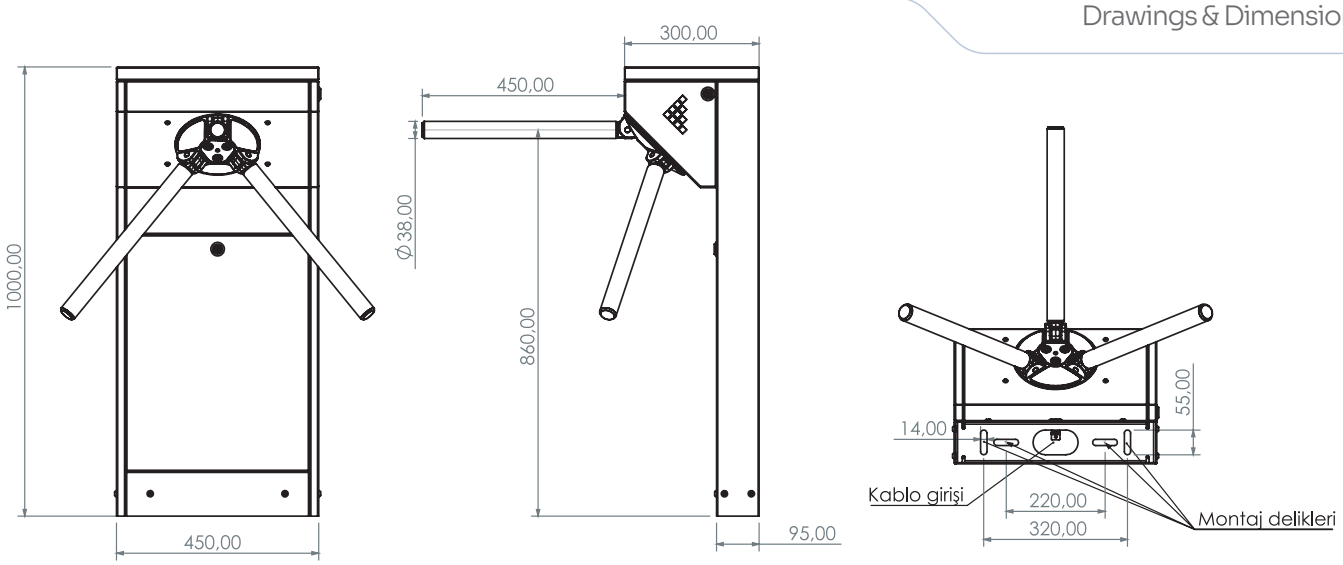

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Siyah fırın boya ile güçlendirilmiş paslanmaz enjeksiyon göbek, sertleştirilmiş paslanmaz kollar (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Aluminum injection center reinforced with black oven paint, hardened stainless steel arms (Optional Stainless Steel)

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Stabil kilitleme sistemi için çift optik sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Dual optical sensors for stable locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Kollara yetkisiz müdahale durumunda sesli ve görsel uyarı sistemi. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön ledi renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Audible and visual warning system in case of unauthorized intervention on the handles. Display screen showing the number of entries and exits in A and B directions. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (direction LED color change and controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input reserved for emergencies (NC). Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, sabitleyici alt tabla, elektrik kesintisi ve acil durumlar için düşen kol motoru.
Outdoor cover, button unit, remote receiver, remote control, stabilizer bottom plate, drop arm motor for power outages and emergency situations.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

TRIPOD **TURNSTILE**

Tripod Turnike



TEK AYAKLI TRIPOD

Tripod Turnstile


SCT120-D DOUBLE

Çeşitli projelerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz farklı özelliklerin standart olarak bir arada sunulduğu Tripod Turnike modellerimiz iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Tripod Turnikeler caydırıcı güvenlik sınıfındadır.

Our Tripod Turnstile models, which offer different features that you may need in your various projects, are suitable for indoor and outdoor usage. Tripod Turnstiles are in the disincentive security class.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

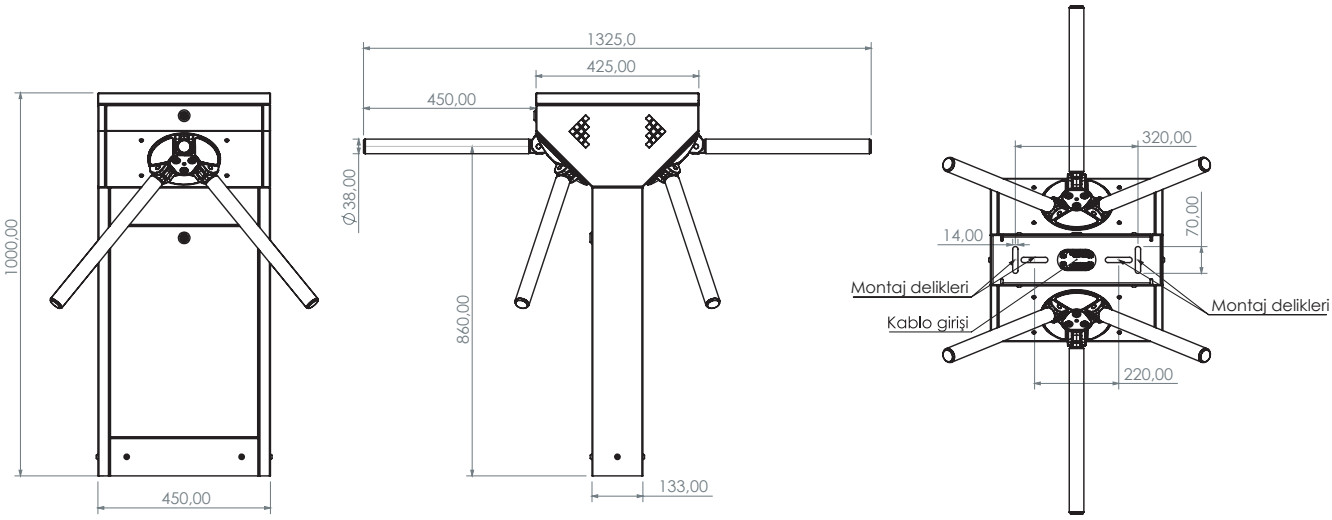

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Siyah fırın boya ile güçlendirilmiş paslanmaz enjeksiyon göbek, sertleştirilmiş paslanmaz kollar (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Aluminum injection center reinforced with black oven paint, hardened stainless steel arms (Optional Stainless Steel)

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Stabil kilitleme sistemi için çift optik sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Dual optical sensors for stable locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Kollara yetkisiz müdahale durumunda sesli ve görsel uyarı sistemi. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön ledi renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Audible and visual warning system in case of unauthorized intervention on the handles. Display screen showing the number of entries and exits in A and B directions. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (direction LED color change and controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input reserved for emergencies (NC). Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, sabitleyici alt tabla, elektrik kesintisi ve acil durumlar için düşen kol motoru.
Outdoor cover, button unit, remote receiver, remote control, stabilizer bottom plate, drop arm motor for power outages and emergency situations.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.






SWING GATE **TURNSTILE**

Swing Gate Turnike

www.**sectec.com.tr**

SWING GATE **TURNSTILE**

Swing Gate Turnike

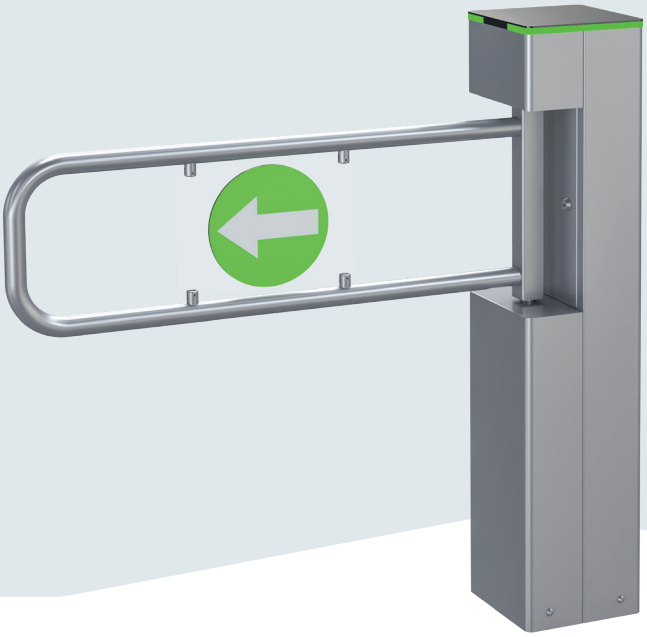

PASLANMAZ KANAT LEDLİ KAPAK

Stainless Steel Wing LED Cover


SCT200 SINGLE


Swing gate turnikeler ayrıcalıklı bireylerin geçişinde ve yük taşıma esnasında geniş geçiş aralığı sağlamaktadır. Hem kart okuyucu hem de manuel tetikleme modu aynı anda kullanılabilir. Kayış sistemi ve motor koruma özelliği sayesinde geçiş yapan nesne veya kullanıcıların zarar görmemesi sağlanır.

Swing gate turnstiles provide a wide passage range during for the passage of privileged people and load transportation. Both card reader and manual trigger mode can be used simultaneously. Thanks to the belt system and motor protection feature, it is ensured that passing objects or users are not damaged.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

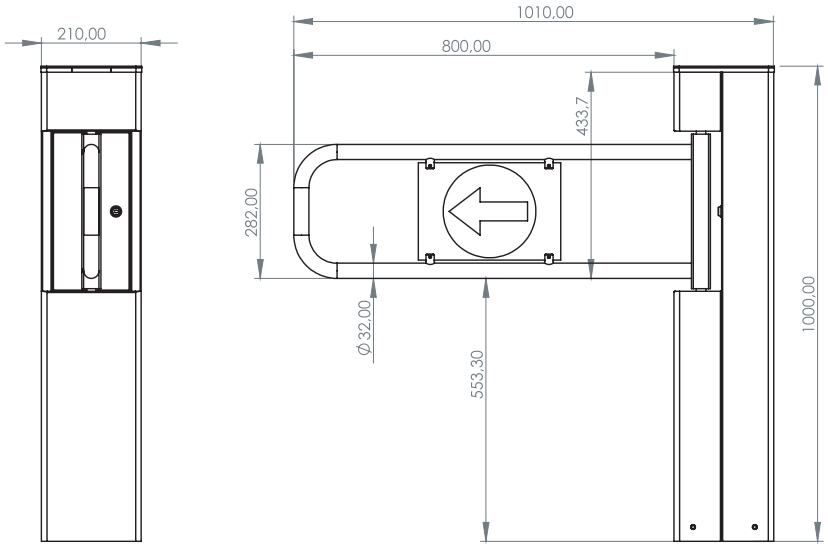

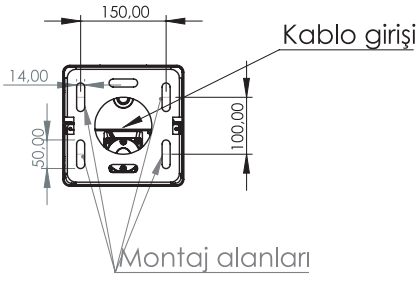

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

24v DC motor. Paslanmaz boru kanat seçeneği.
24v DC motor. Stainless pipe wing option.

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. Hassas kilitleme sistemi için çift optik sensör. Merkez noktada kilitleme. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Turnikenin tüm fonksiyonlarını sırasıyla test etmeyi sağlayan bakım modu.

Automatic opening and closing in both directions and manual mode. Ability to open and close with a button while in card access mode. Dual optical sensors for sensetive locking system. Locking at center point. Ramping feature that provides soft movement at stopping and starting points. Maintenance mode that allows testing all functions of the tourniquet one by one.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE


OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme. Sabitleyici alt tabla, harici okuyucu ayağı.
Outdoor cover, button unit, remote control, Wing logo engraving. Stabilizer base plate, external reader stand.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SWING GATE **TURNSTILE**

Swing Gate Turnike

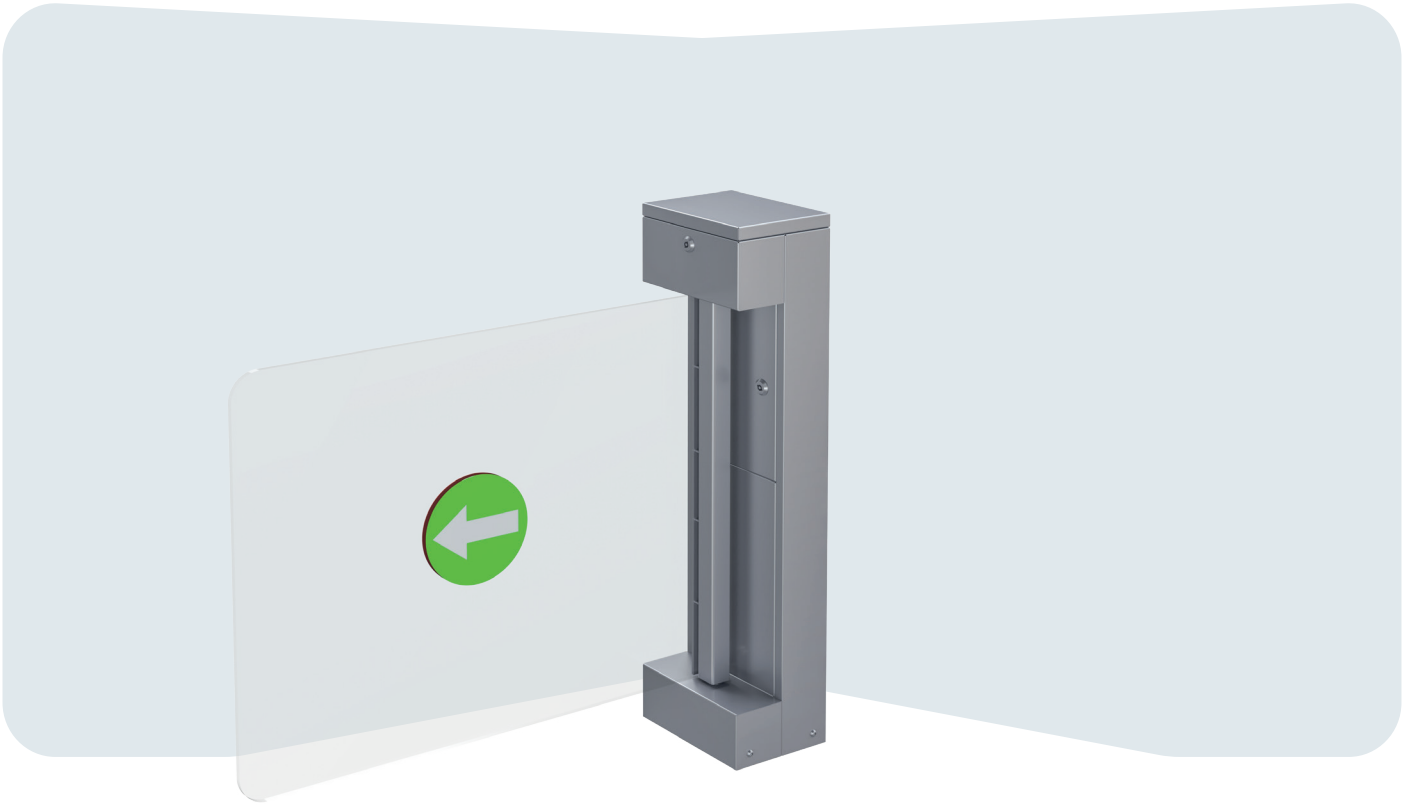

PLEKSİ KANAT

Plexyglass Wing


SCT210 SINGLE

Swing gate turnikeler ayrıcalıklı bireylerin geçişinde ve yük taşıma esnasında geniş geçiş aralığı sağlamaktadır. Hem kart okuyucu hem de manuel tetikleme modu aynı anda kullanılabilir. Kayış sistemi ve motor koruma özelliği sayesinde geçiş yapan nesne veya kullanıcıların zarar görmemesi sağlanır.

Swing gate turnstiles provide a wide passage range during for the passage of privileged people and load transportation. Both card reader and manual trigger mode can be used simultaneously. Thanks to the belt system and motor protection feature, it is ensured that passing objects or users are not damaged.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

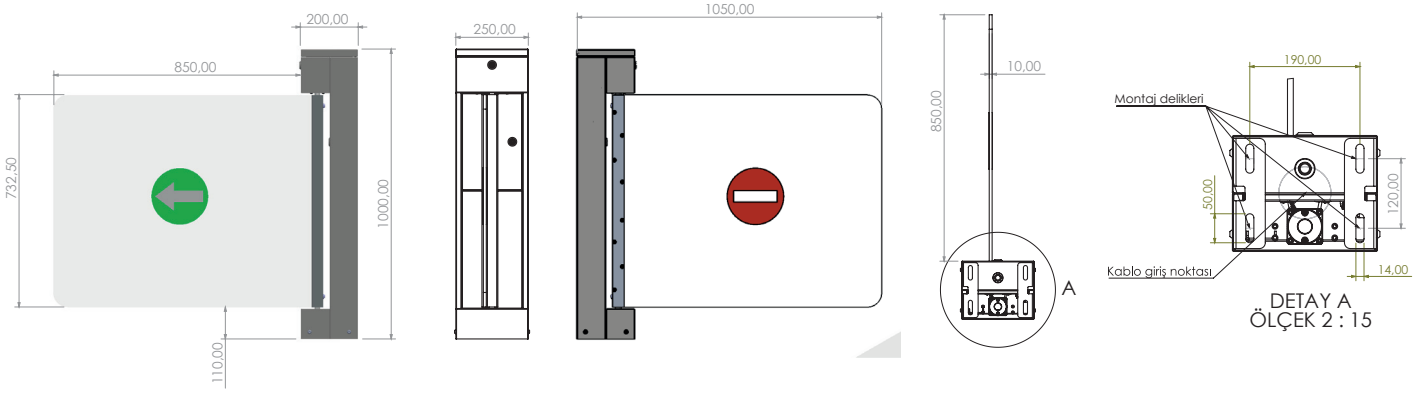

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

24v DC motor. 10mm temperli cam veya 10mm pleksi kanat seçenekleri.
24v DC motor. 10mm tempered glass or 10mm plexiglass wing options.

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. Hassas kilitleme sistemi için çift optik sensör. Merkez noktada kilitleme. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Turnikenin tüm fonksiyonlarını sırasıyla test etmeyi sağlayan bakım modu.

Automatic opening and closing in both directions and manual mode. Ability to open and close with a button while in card access mode. Dual optical sensors for sensetive locking system. Locking at center point. Ramping feature that provides soft movement at stopping and starting points. Maintenance mode that allows testing all functions of the tourniquet one by one.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE


OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme. Sabitleyici alt tabla, harici okuyucu ayağı.
Outdoor cover, button unit, remote control, Wing logo engraving. Stabilizer base plate, external reader stand.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SWING GATE **TURNSTILE**

Swing Gate Turnike

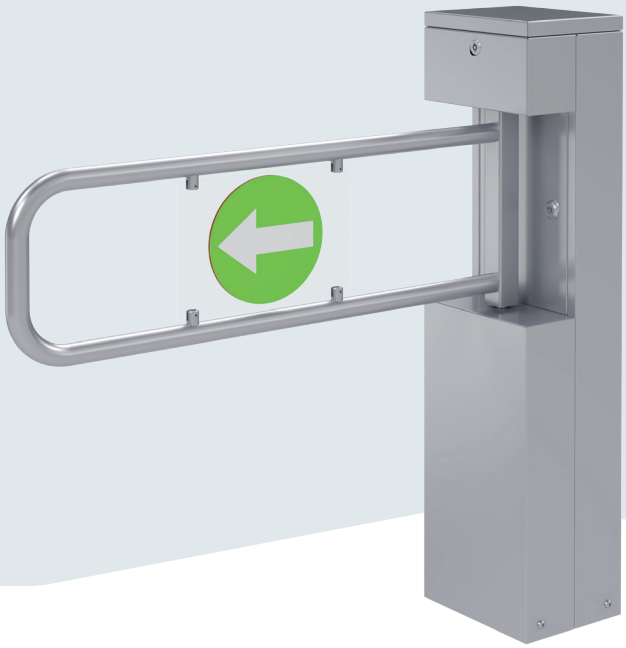

PLEKSİ BORU KANAT

Plexyglass Pipe Wing


SCT220 SINGLE

Swing gate turnikeler ayrıcalıklı bireylerin geçişinde ve yük taşıma esnasında geniş geçiş aralığı sağlamaktadır. Hem kart okuyucu hem de manuel tetikleme modu aynı anda kullanılabilir. Kayış sistemi ve motor koruma özelliği sayesinde geçiş yapan nesne veya kullanıcıların zarar görmemesi sağlanır.

Swing gate turnstiles provide a wide passage range during for the passage of privileged people and load transportation. Both card reader and manual trigger mode can be used simultaneously. Thanks to the belt system and motor protection feature, it is ensured that passing objects or users are not damaged.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

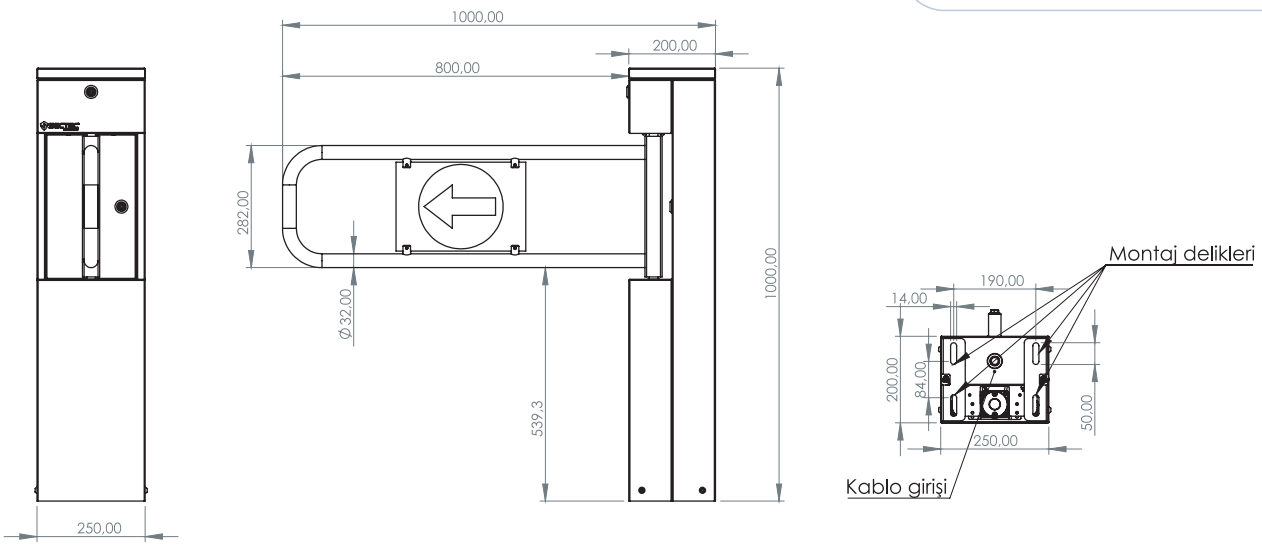

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

24v DC motor. Paslanmaz boru kanat seçeneği.
24v DC motor. Stainless pipe wing option.

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. Hassas kilitleme sistemi için çift optik sensör. Merkez noktada kilitleme. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Turnikenin tüm fonksiyonlarını sırasıyla test etmeyi sağlayan bakım modu.

Automatic opening and closing in both directions and manual mode. Ability to open and close with a button while in card access mode. Dual optical sensors for sensetive locking system. Locking at center point. Ramping feature that provides soft movement at stopping and starting points. Maintenance mode that allows testing all functions of the tourniquet one by one.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla, harici okuyucu ayağı.
Outdoor cover, button unit, remote control, Wing logo engraving. Stabilizer base plate, external reader stand.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SWING GATE **TURNSTILE**

Swing Gate Turnike



SİLİNDİR SWING GATE

Cylinder Swing Gate


SCT240 SINGLE


Swing gate turnikeler ayrıcalıklı bireylerin geçişinde ve yük taşıma esnasında geniş geçiş aralığı sağlamaktadır. Hem kart okuyucu hem de manuel tetikleme modu aynı anda kullanılabilir. Kayış sistemi ve motor koruma özelliği sayesinde geçiş yapan nesne veya kullanıcıların zarar görmemesi sağlanır.


Swing gate turnstiles provide a wide passage range during for the passage of privileged people and load transportation. Both card reader and manual trigger mode can be used simultaneously. Thanks to the belt system and motor protection feature, it is ensured that passing objects or users are not damaged.


TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

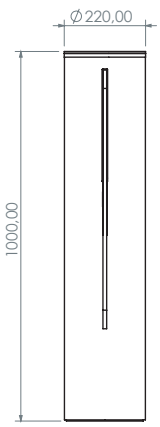

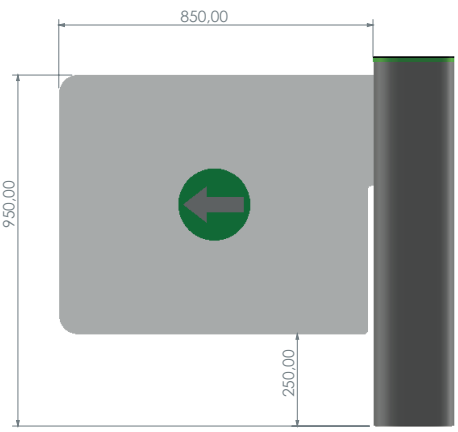

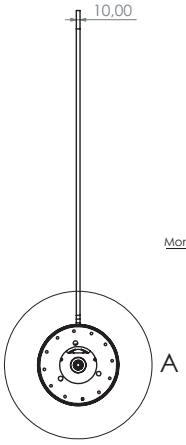

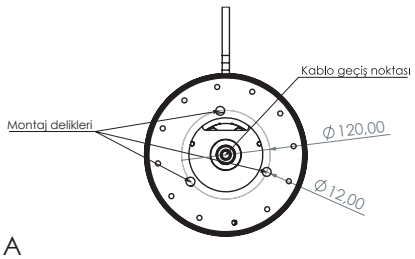

DETAY A
ÖLÇEK 2 : 15

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya.
1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic Powder Coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

24v DC motor. 10mm temperli cam veya 10mm pleksi kanat seçenekleri.
24v DC motor. 10mm tempered glass or 10mm plexiglass wing options.

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. Hassas kilitleme sistemi için çift optik sensör. Merkez noktada kilitleme. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Turnikenin tüm fonksiyonlarını sırasıyla test etmeyi sağlayan bakım modu.

Automatic opening and closing in both directions and manual mode. Ability to open and close with a button while in card access mode. Dual optical sensors for sensetive locking system. Locking at center point. Ramping feature that provides soft movement at stopping and starting points. Maintenance mode that allows testing all functions of the tourniquet one by one.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

RS 232 haberleşme portu (harici olarak eklenebilir). Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).


RS 232 communication port (optional external add-on). Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.


ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**25 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Dış ortam kılıfı, buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme. Sabitleyici alt tabla, harici okuyucu ayağı.
Outdoor cover, button unit, remote control, Wing logo engraving. Stabilizer base plate, external reader stand.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

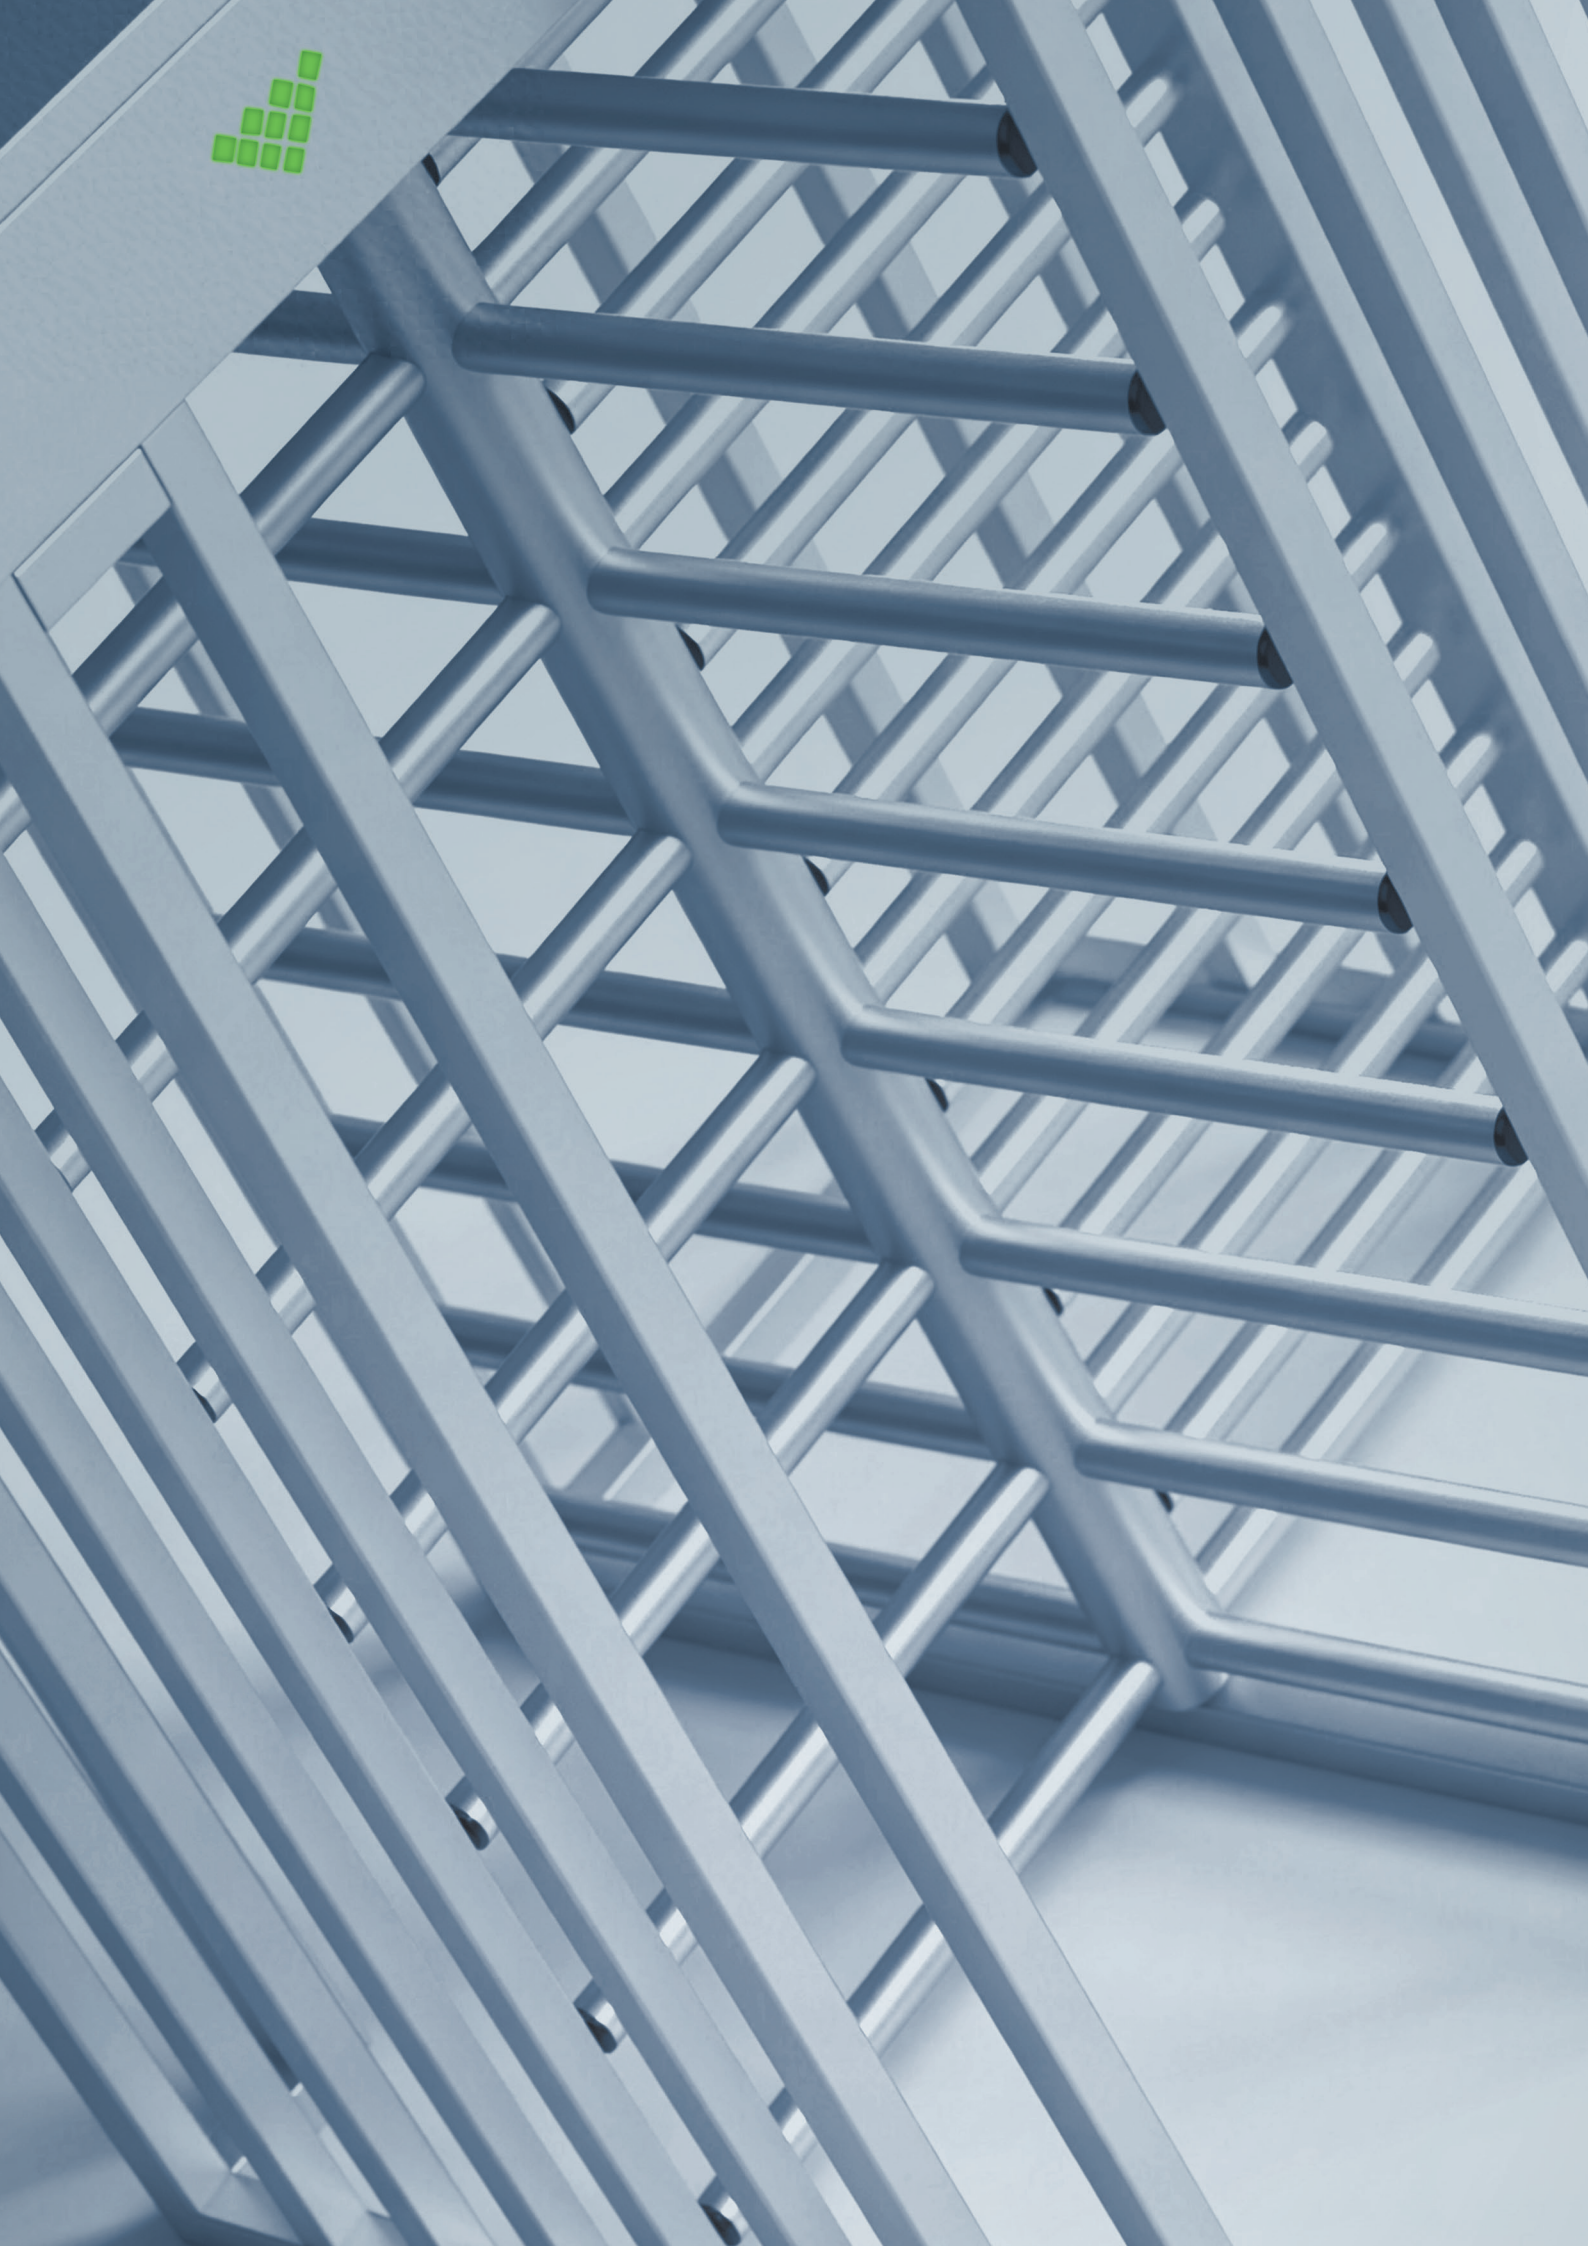

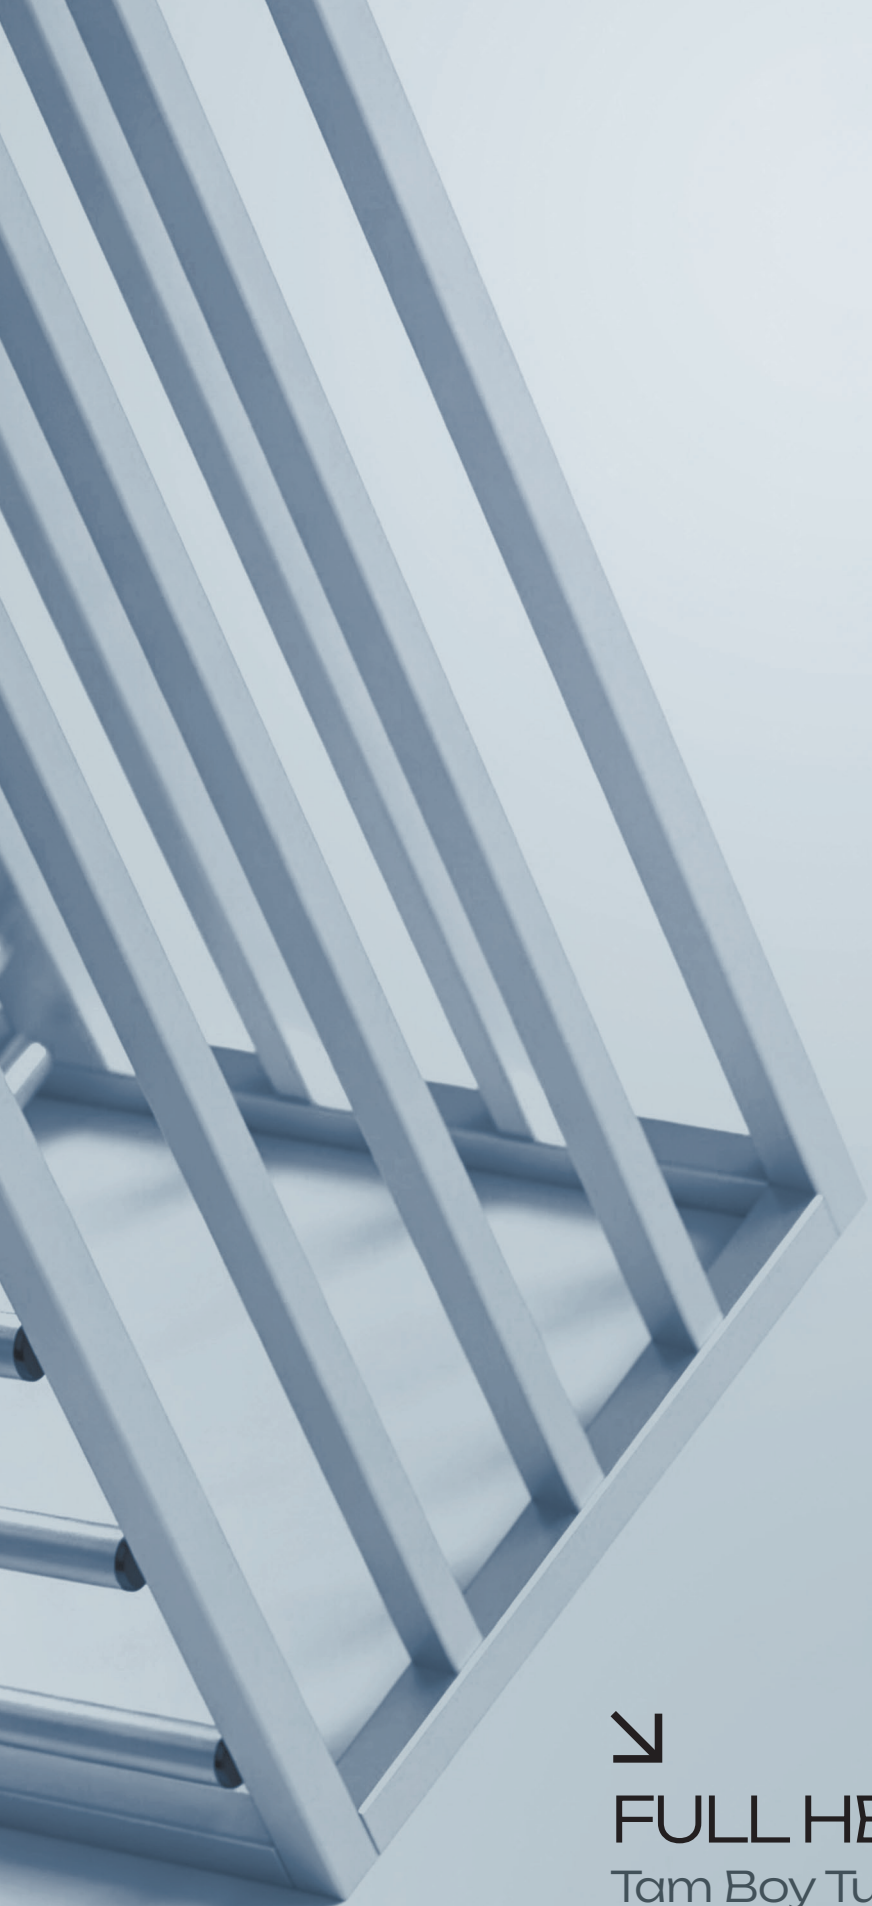

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike

www.**sectec.com.tr**

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike



3 KOL YUVARLAK PROFİL TAM BOY

Full Height Turnstile, Single - 3 Wings


SCT3400 SINGLE 120°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.


Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

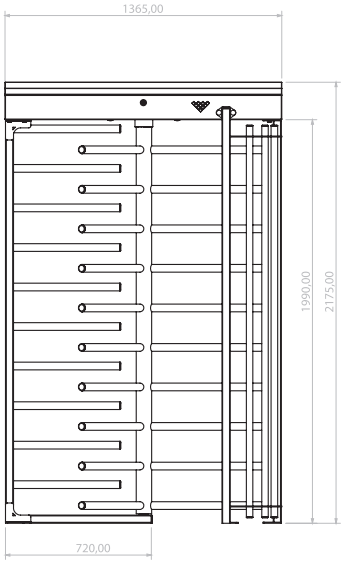

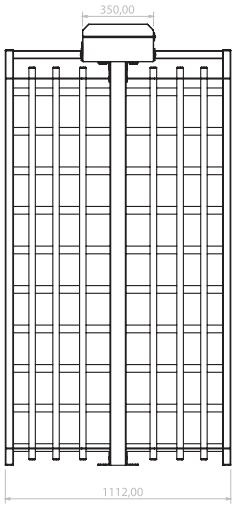

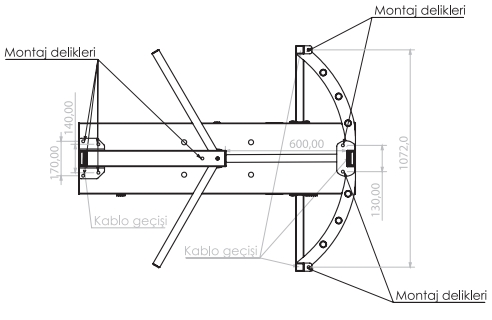

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic
powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE


OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike

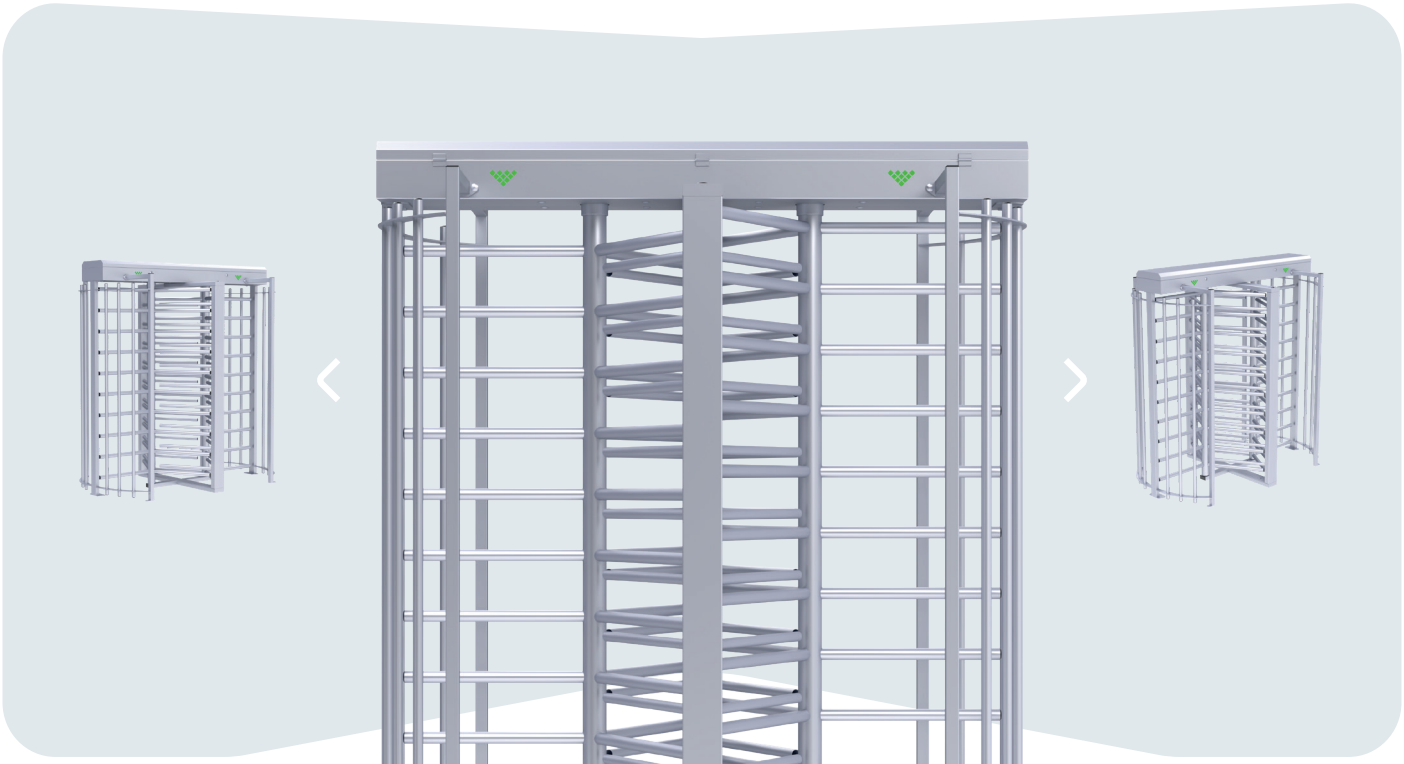

3 KOL YUVARLAK PROFİL TAM BOY

Full Height Turnstile - 3 Wings


SCT3402 DOUBLE 120°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.


Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

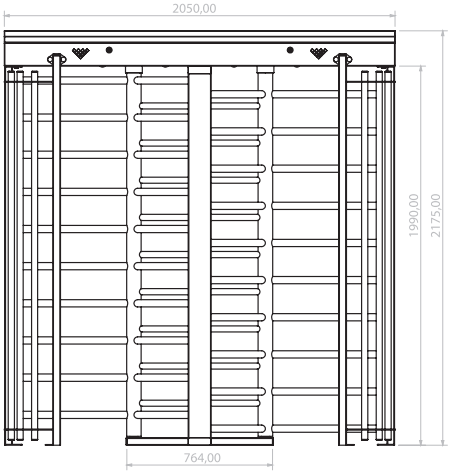

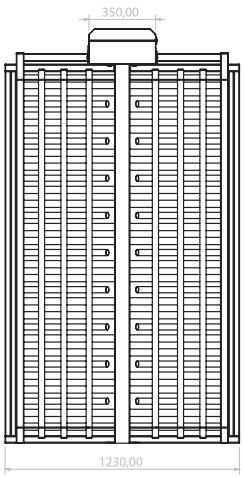

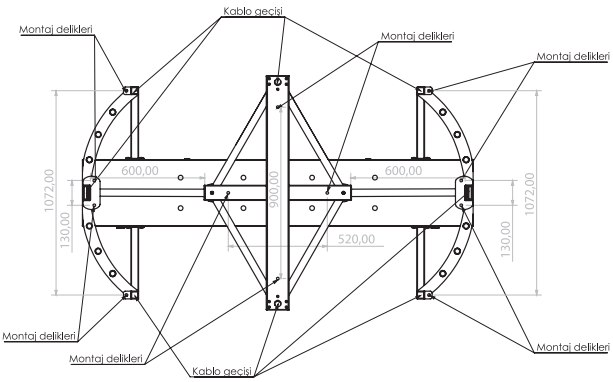

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic
powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike



3 KOL YUVARLAK PROFİL TAŞINABİLİR TAM BOY

Full Height Turnstile, 3 Wings, Portable


TITAN X | SINGLE 120°

Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.

Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

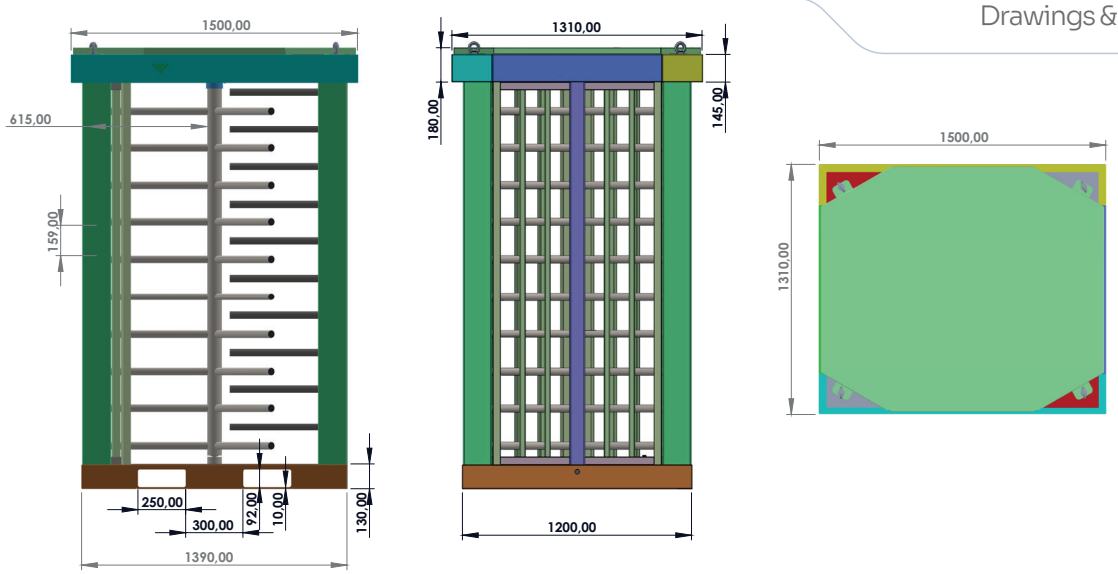

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
Dahili forklif taşıma olukları ve vinç taşıma mapaları
Geçiş noktalarının görünürlüğünü sağlamak için kolonlarda dikey LED ışıklar
Elektronik panoya müdahaleyi kolaylaştıran çatı altı müdahahale kapağı
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic powder coating on with DKP Sheet color options.
Internal forklift transport channels and crane transport flanges
Vertical LED lights on the columns to ensure the visibility of the crossing points
An access panel under the roof that facilitates access to the electronic panel

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, Sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike



3 KOL YUVARLAK PROFİL TAŞINABİLİR TAM BOY

Full Height Turnstile, 3 Wings, Portable


TITAN X DOUBLE 120°

Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.

Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

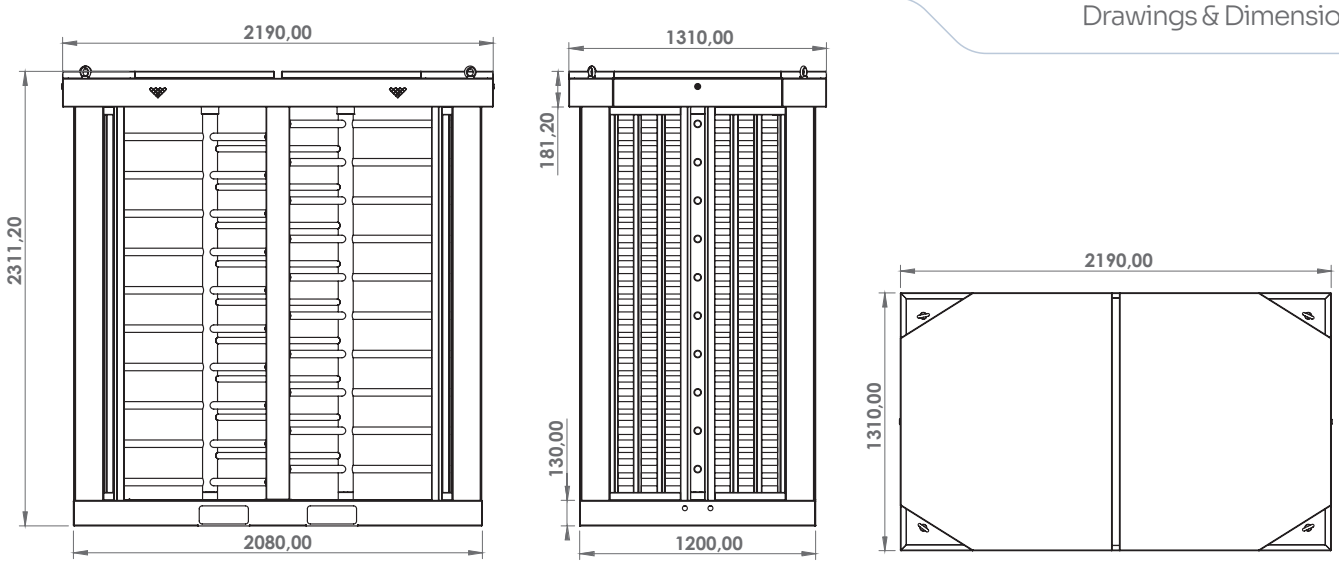

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
Dahili forklif taşıma olukları ve vinç taşıma mapaları
Geçiş noktalarının görünürlüğünü sağlamak için kolonlarda dikey LED ışıklar
Elektronik panoya müdahaleyi kolaylaştıran çatı altı müdahahale kapağı
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic powder coating on with DKP Sheet color options.
Internal forklift transport channels and crane transport flanges
Vertical LED lights on the columns to ensure the visibility of the crossing points
An access panel under the roof that facilitates access to the electronic panel

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, Sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike



4 KOL YUVARLAK PROFİL TAM BOY

Full Height Turnstile, Single - 4 Wings


SCT4400 SINGLE 90°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.

Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

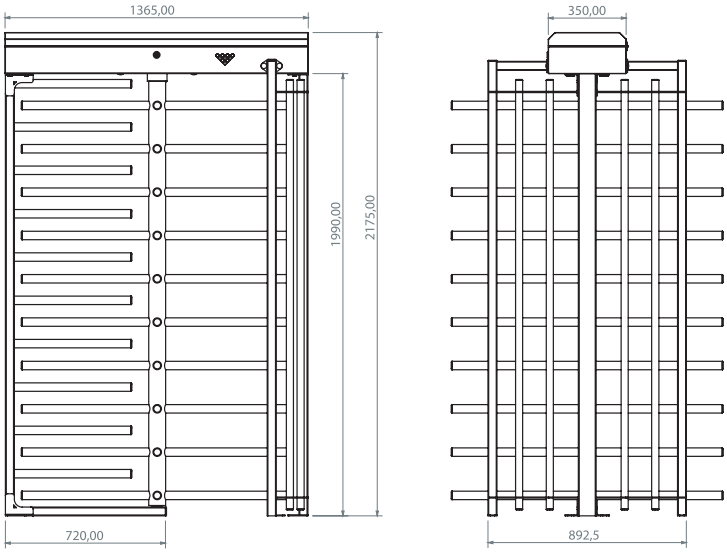

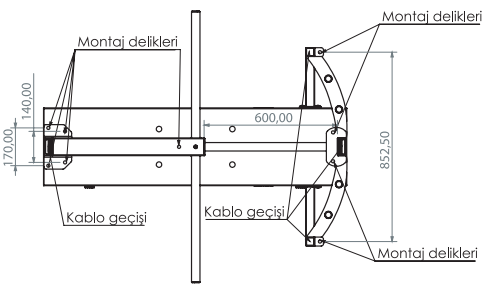

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic
powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike



4 KOL YUVARLAK PROFİL TAM BOY

Full Height Turnstile, Double - 4 Wings


SCT4402 DOUBLE 90°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.


Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

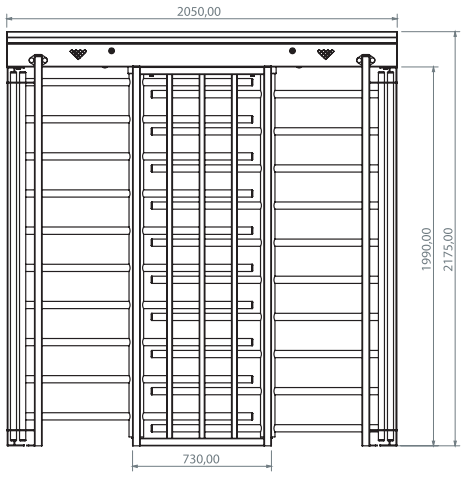

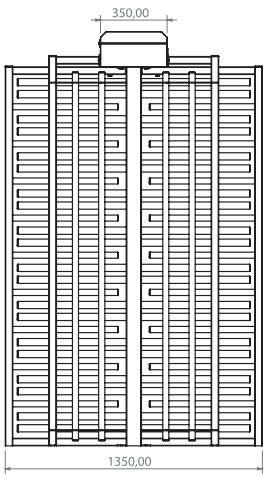

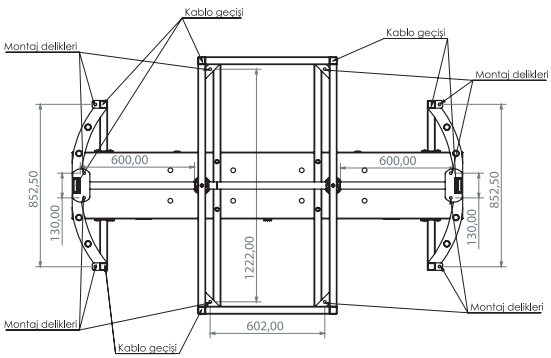

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic
powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike



4 KOL KUTU PROFİL TAM BOY

Full Height Turnstile, Single - 4 Wings


SCT2400 SINGLE 90°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.


Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

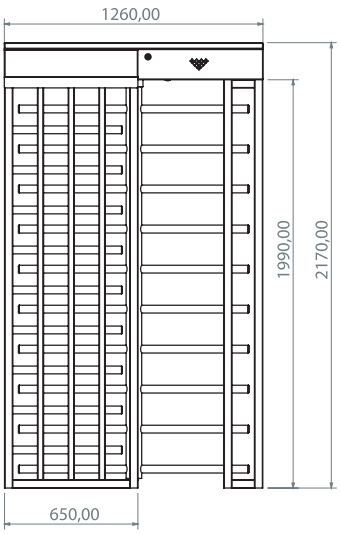

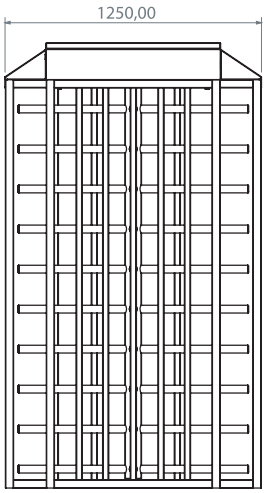

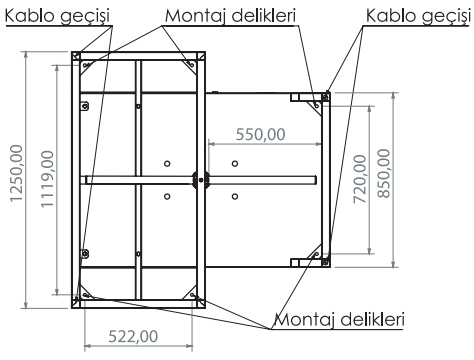

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic
powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike



4 KOL KUTU PROFİL TAM BOY

Full Height Turnstile, Single - 4 Wings


SCT2402 DOUBLE 90°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.


Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

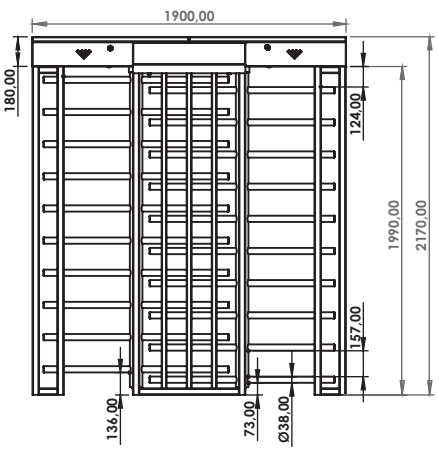

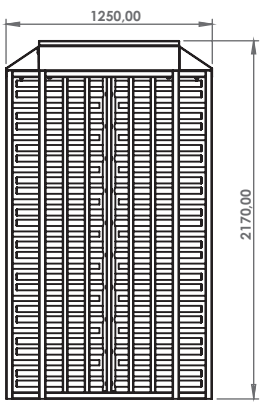

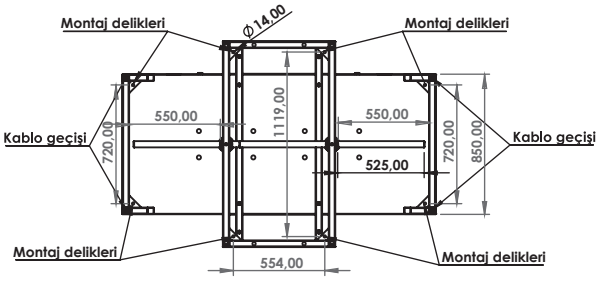

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic
powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE


OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike

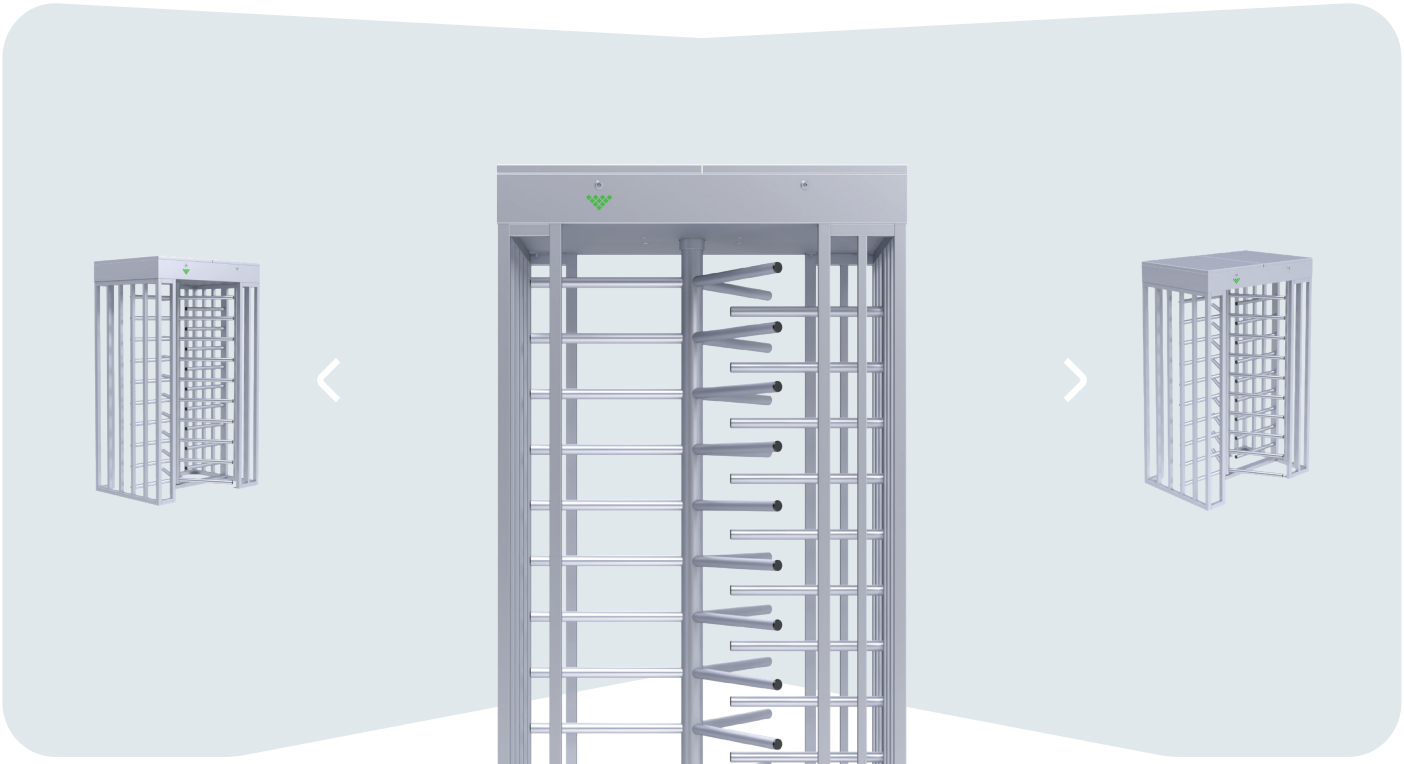

3 KOL KUTU PROFİL TAM BOY

Full Height Turnstile, Single - 3 Wings


SCT2300 SINGLE 90°

Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.

Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

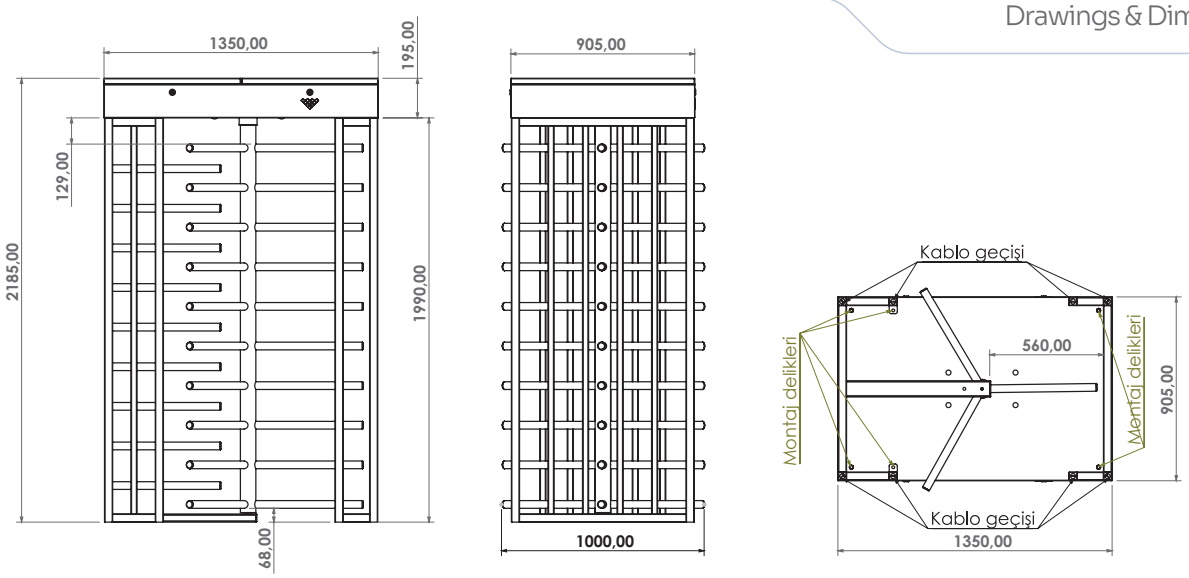

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic
powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE


OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike

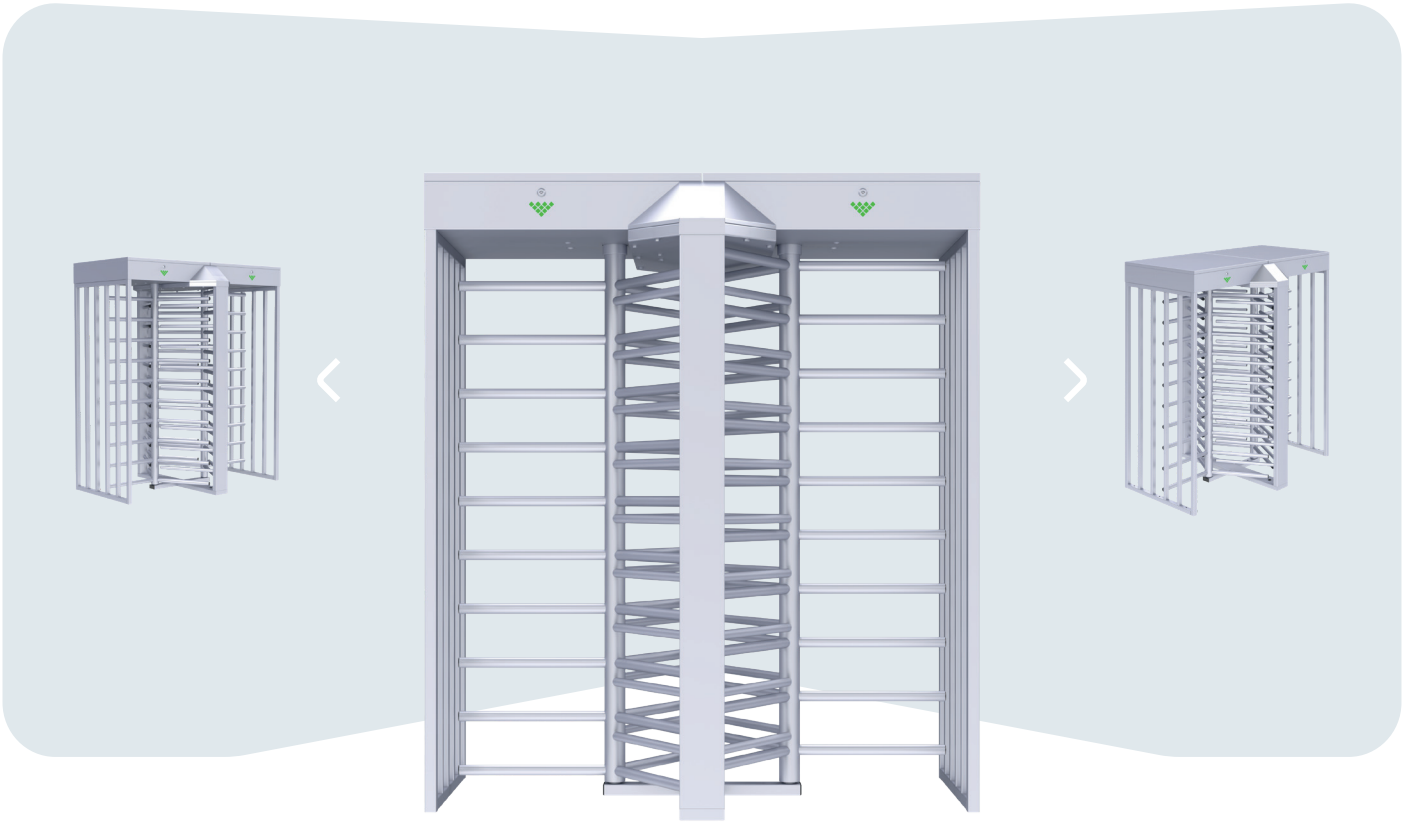

3 KOL KUTU PROFİL TAM BOY

Full Height Turnstile, Single - 3 Wings


SCT2302 DOUBLE 90°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.


Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

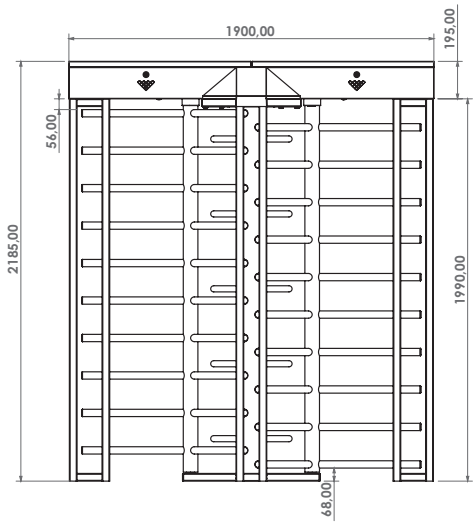

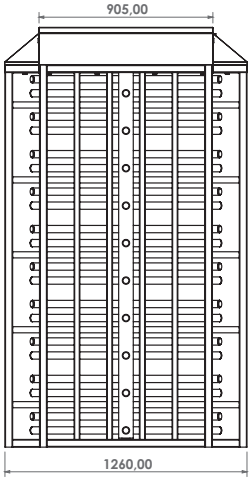

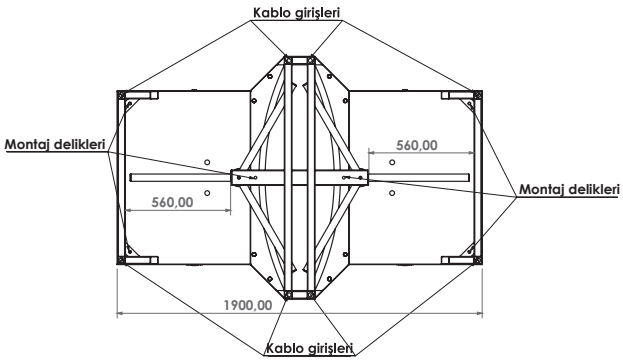

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic
powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE


OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike

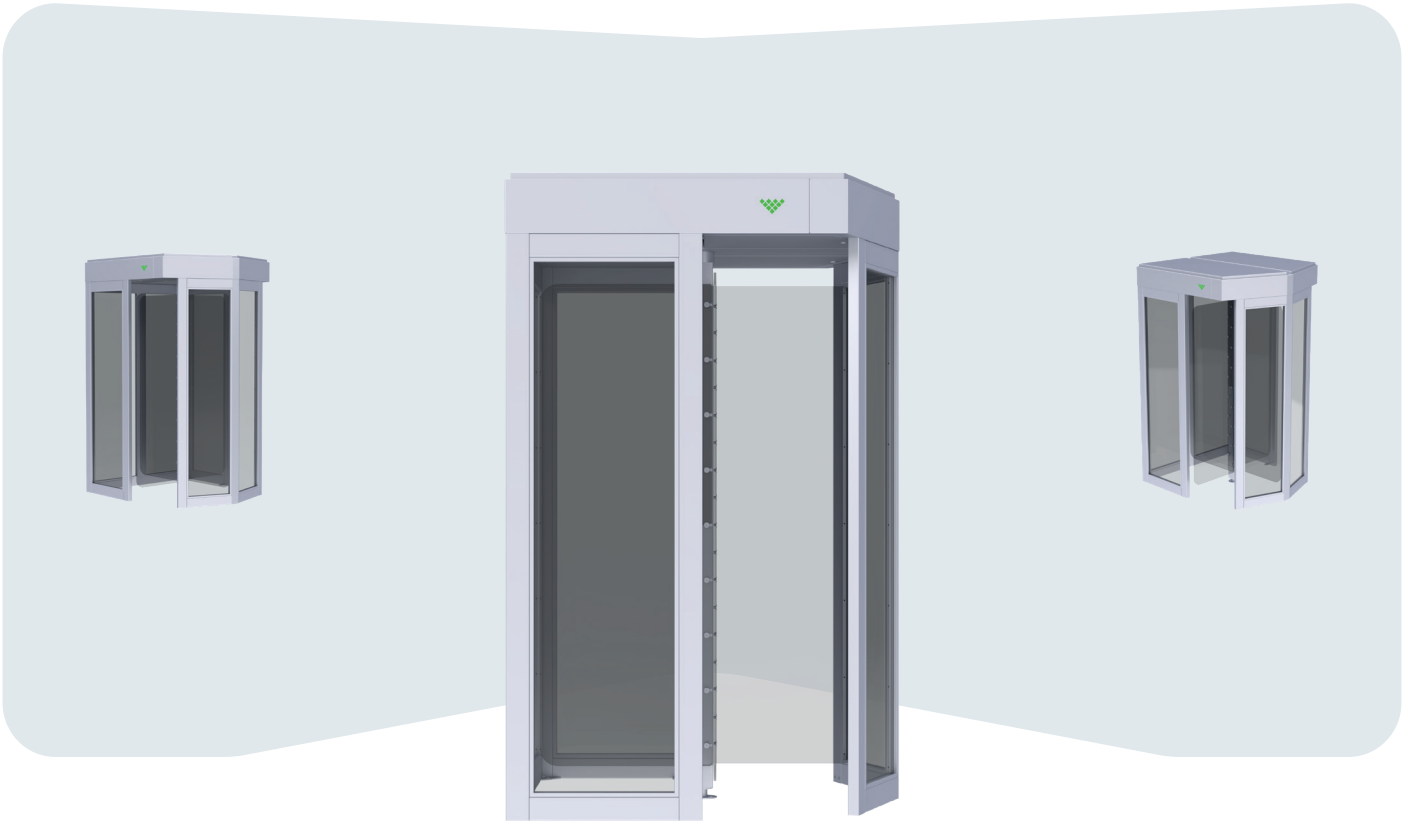

CAM KANATLI TAM BOY TURNİKE

Full Height Turnstile with Glass Wings


SCT5400 SINGLE 90°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.


Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

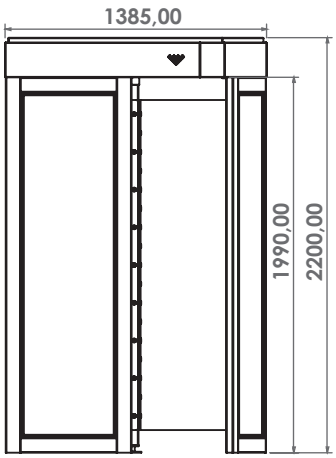

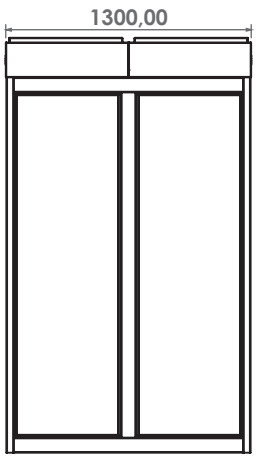

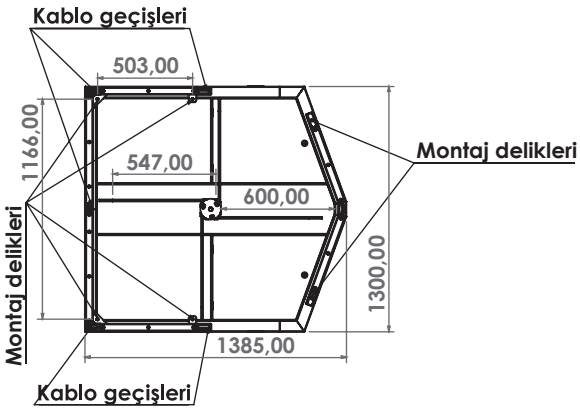

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
10mm temperli cam yan paneller.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic powder coating on with DKP Sheet color options.
10mm tempered glass side panels.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
10mm temperli cam kanatlar
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options
10mm tempered glass wings

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike



TAM BOY SWING GATE

Swing Gate Full Height


SCT6000 SINGLE 90°

Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.

Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

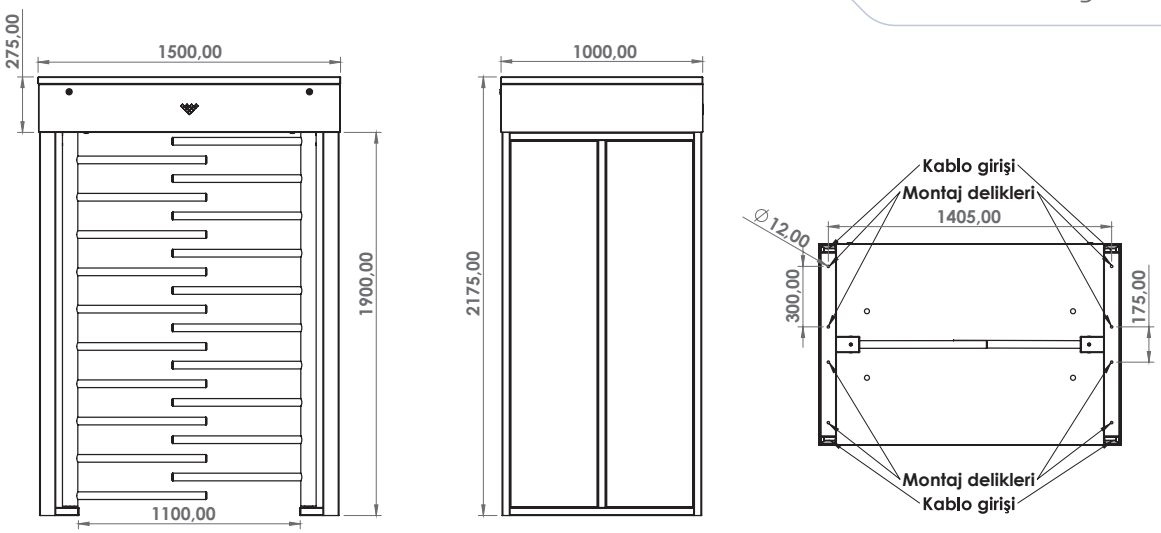

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

24v DC motor, PLC kontrol ünitesi
24v DC motor, PLC control

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

PLC Kontrol ünitesi. Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC).

PLC control ünit. Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE


OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

FULL HEIGHT **TURNSTILE**

Tam Boy Turnike

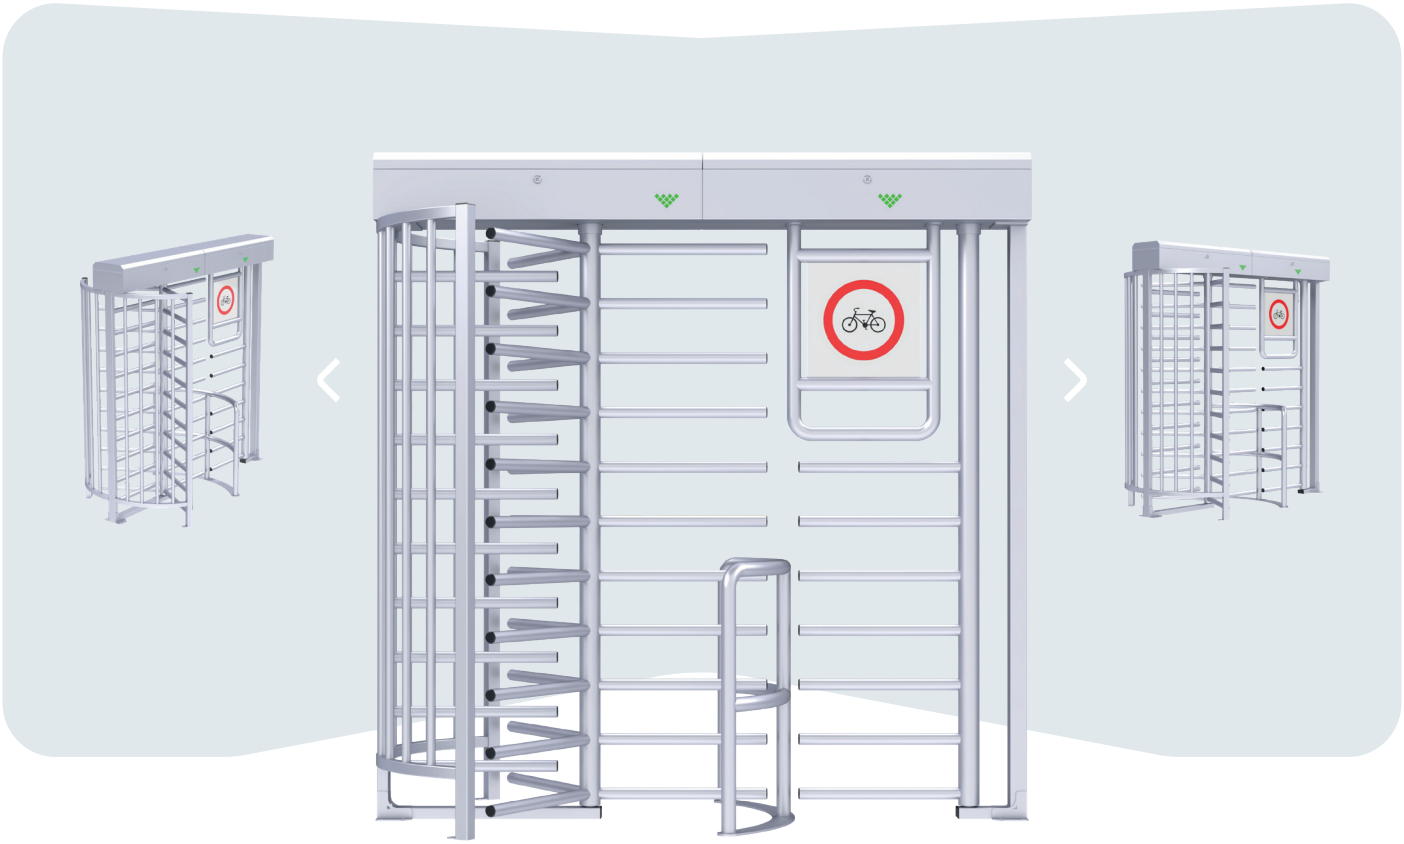

BİSİKLET GEÇİŞLİ TAM BOY

Full Height Turnstile, Bicycle Crossing


SCT6300 SINGLE 90°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Tam Boy Turnikeler iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Dayanıklı yapıdaki tasarımları ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.

Full Height Turnstiles, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. Their durable construction ensures long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

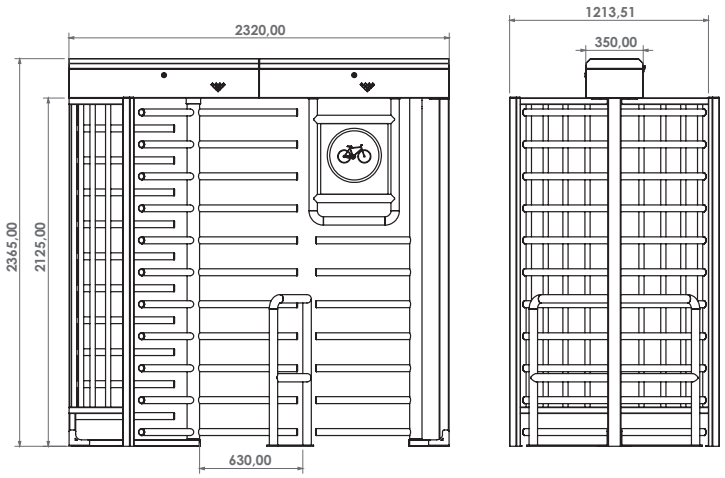

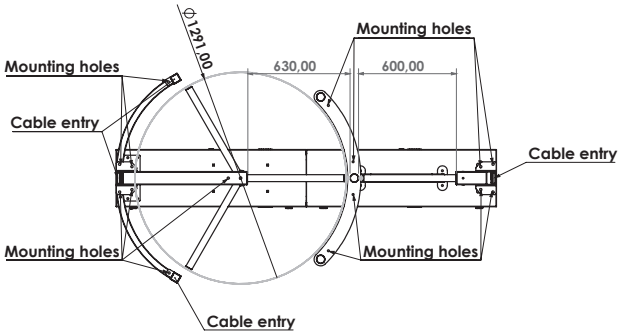

KASA MALZEMESİ / BODY MATERİAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic
powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTİON AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE


OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

HALF HEIGHT **TURNSTILE**

Yarım Boy Turnike

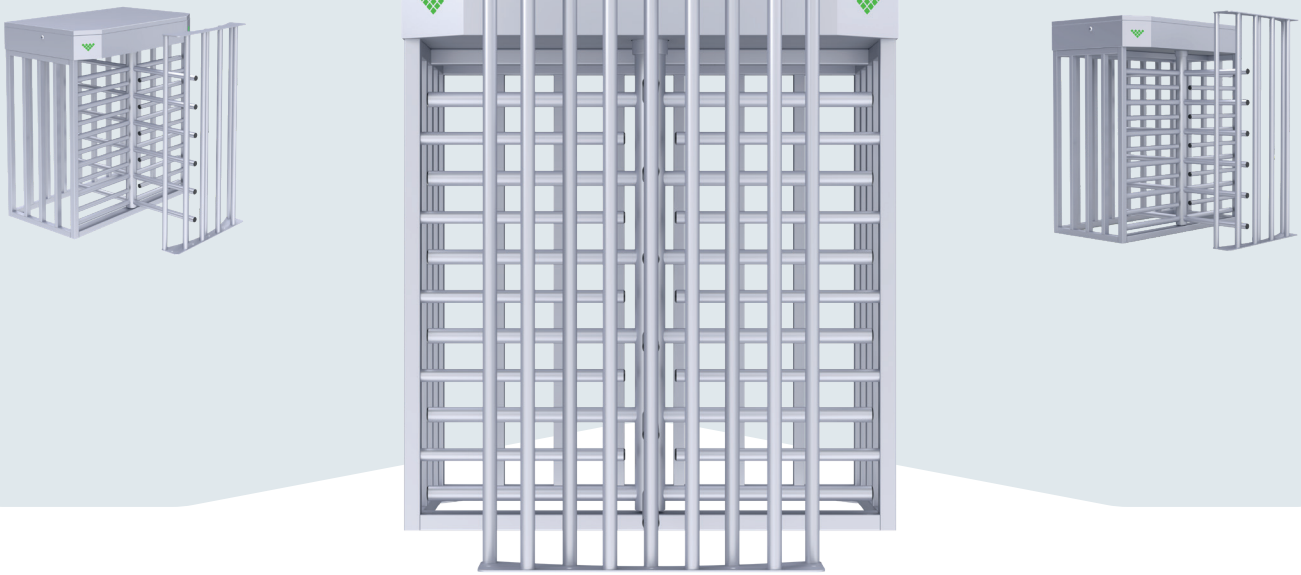

YARIM BOY TURNİKE

Half Height Turnstile


SCT400 SINGLE 90°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Yarım Boy Turnikeler, iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Kompakt ve dayanıklı yapıları sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı sunar.

Our Half Height Turnstile models, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. With their compact and durable structure, they provide long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

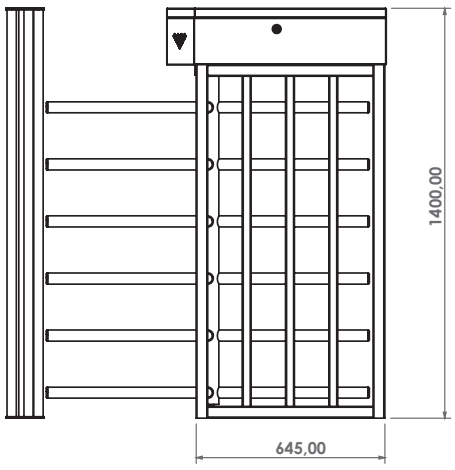

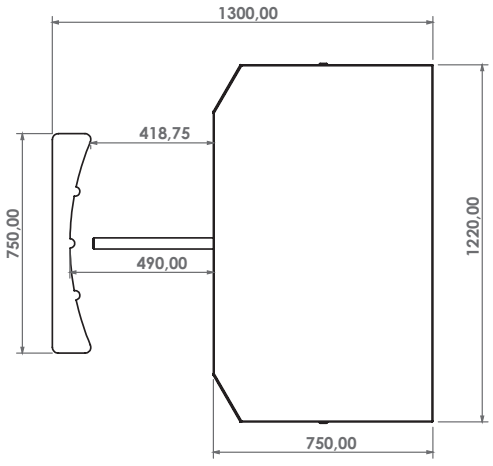

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic
powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).

Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE


OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, Sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

HALF HEIGHT **TURNSTILE**

Yarım Boy Turnike

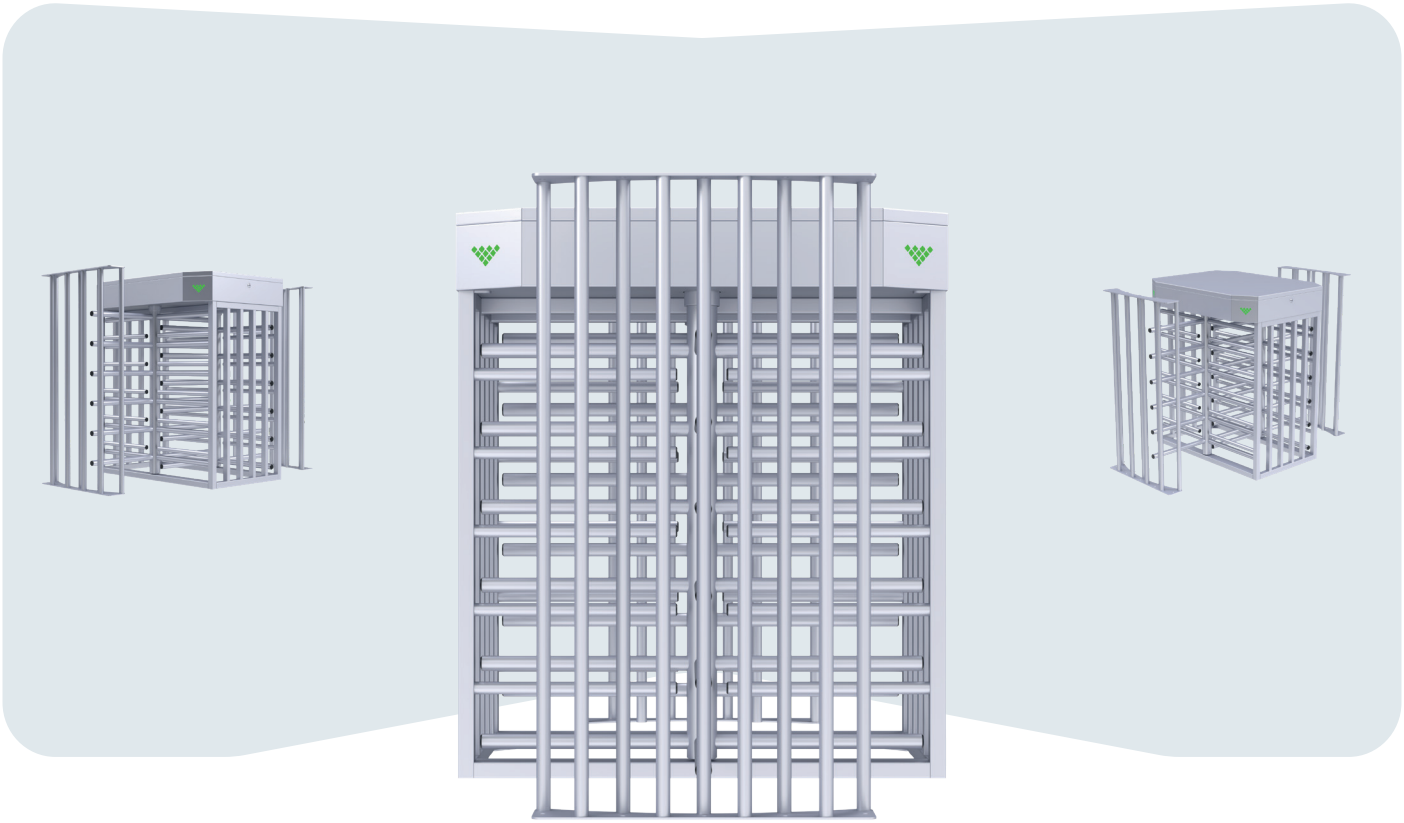

YARIM BOY TURNİKE

Half Height Turnstile


SCT420 DOUBLE 90°


Yüksek güvenlik ihtiyaçları gözetilerek üretilen Yarım Boy Turnikeler, iç ve dış ortam kullanımına uygundur. Kompakt ve dayanıklı yapıları sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı sunar.

Our Half Height Turnstile models, designed to meet high security requirements, are suitable for both indoor and outdoor use. With their compact and durable structure, they provide long-lasting performance.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

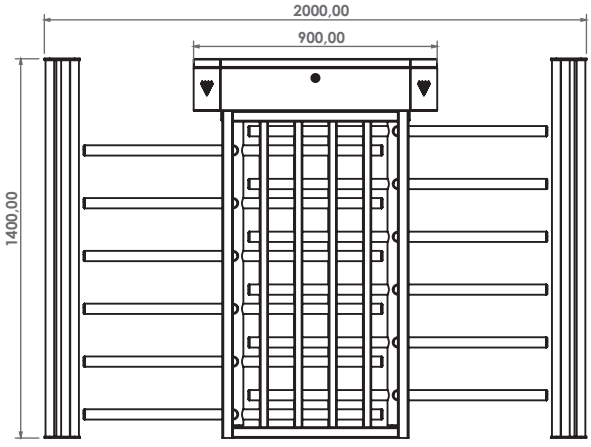

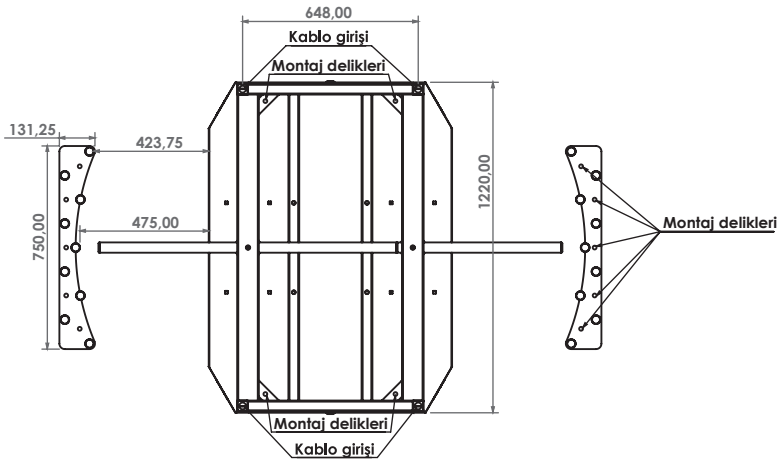

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya
DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya.
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel) or Electrostatic powder coating on with DKP Sheet color options.

GÖBEK VE KOLLAR / CENTER AND ARMS

Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri.
304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri.
Mechanism-Reller connection reinforced with Elastic Coupling. 3 Arm (120°) 4 arm (90°) options.
304-316 quality stainless or DKP Electrostatic Powder Coating options

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör.
Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi.
Proxy sensor for precise locking system.
Hydraulic brake and slide bearing system for adjustable and controlled soft operation.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön LED'i renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A).


Internal RS 232 communication port. Programmable button set used for various function settings (Time Off duration, etc.) DIP Switch used for general settings (controlled and free switching modes) Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions Emergency input (NC) reserved for emergencies. Extra 12V DC output (Max. 1A) for external readers that can be connected to the turnstile.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**IP 54**
GEÇİŞ HIZI / PASSING SPEED	**20 KİŞİ/DAKİKA** PEOPLE/MINUTE

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda.
Isıtıcı, termostat, sabitleyici alt tabla
Button unit, remote control receiver. Heater, thermostat, stabilizer bottom plate.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

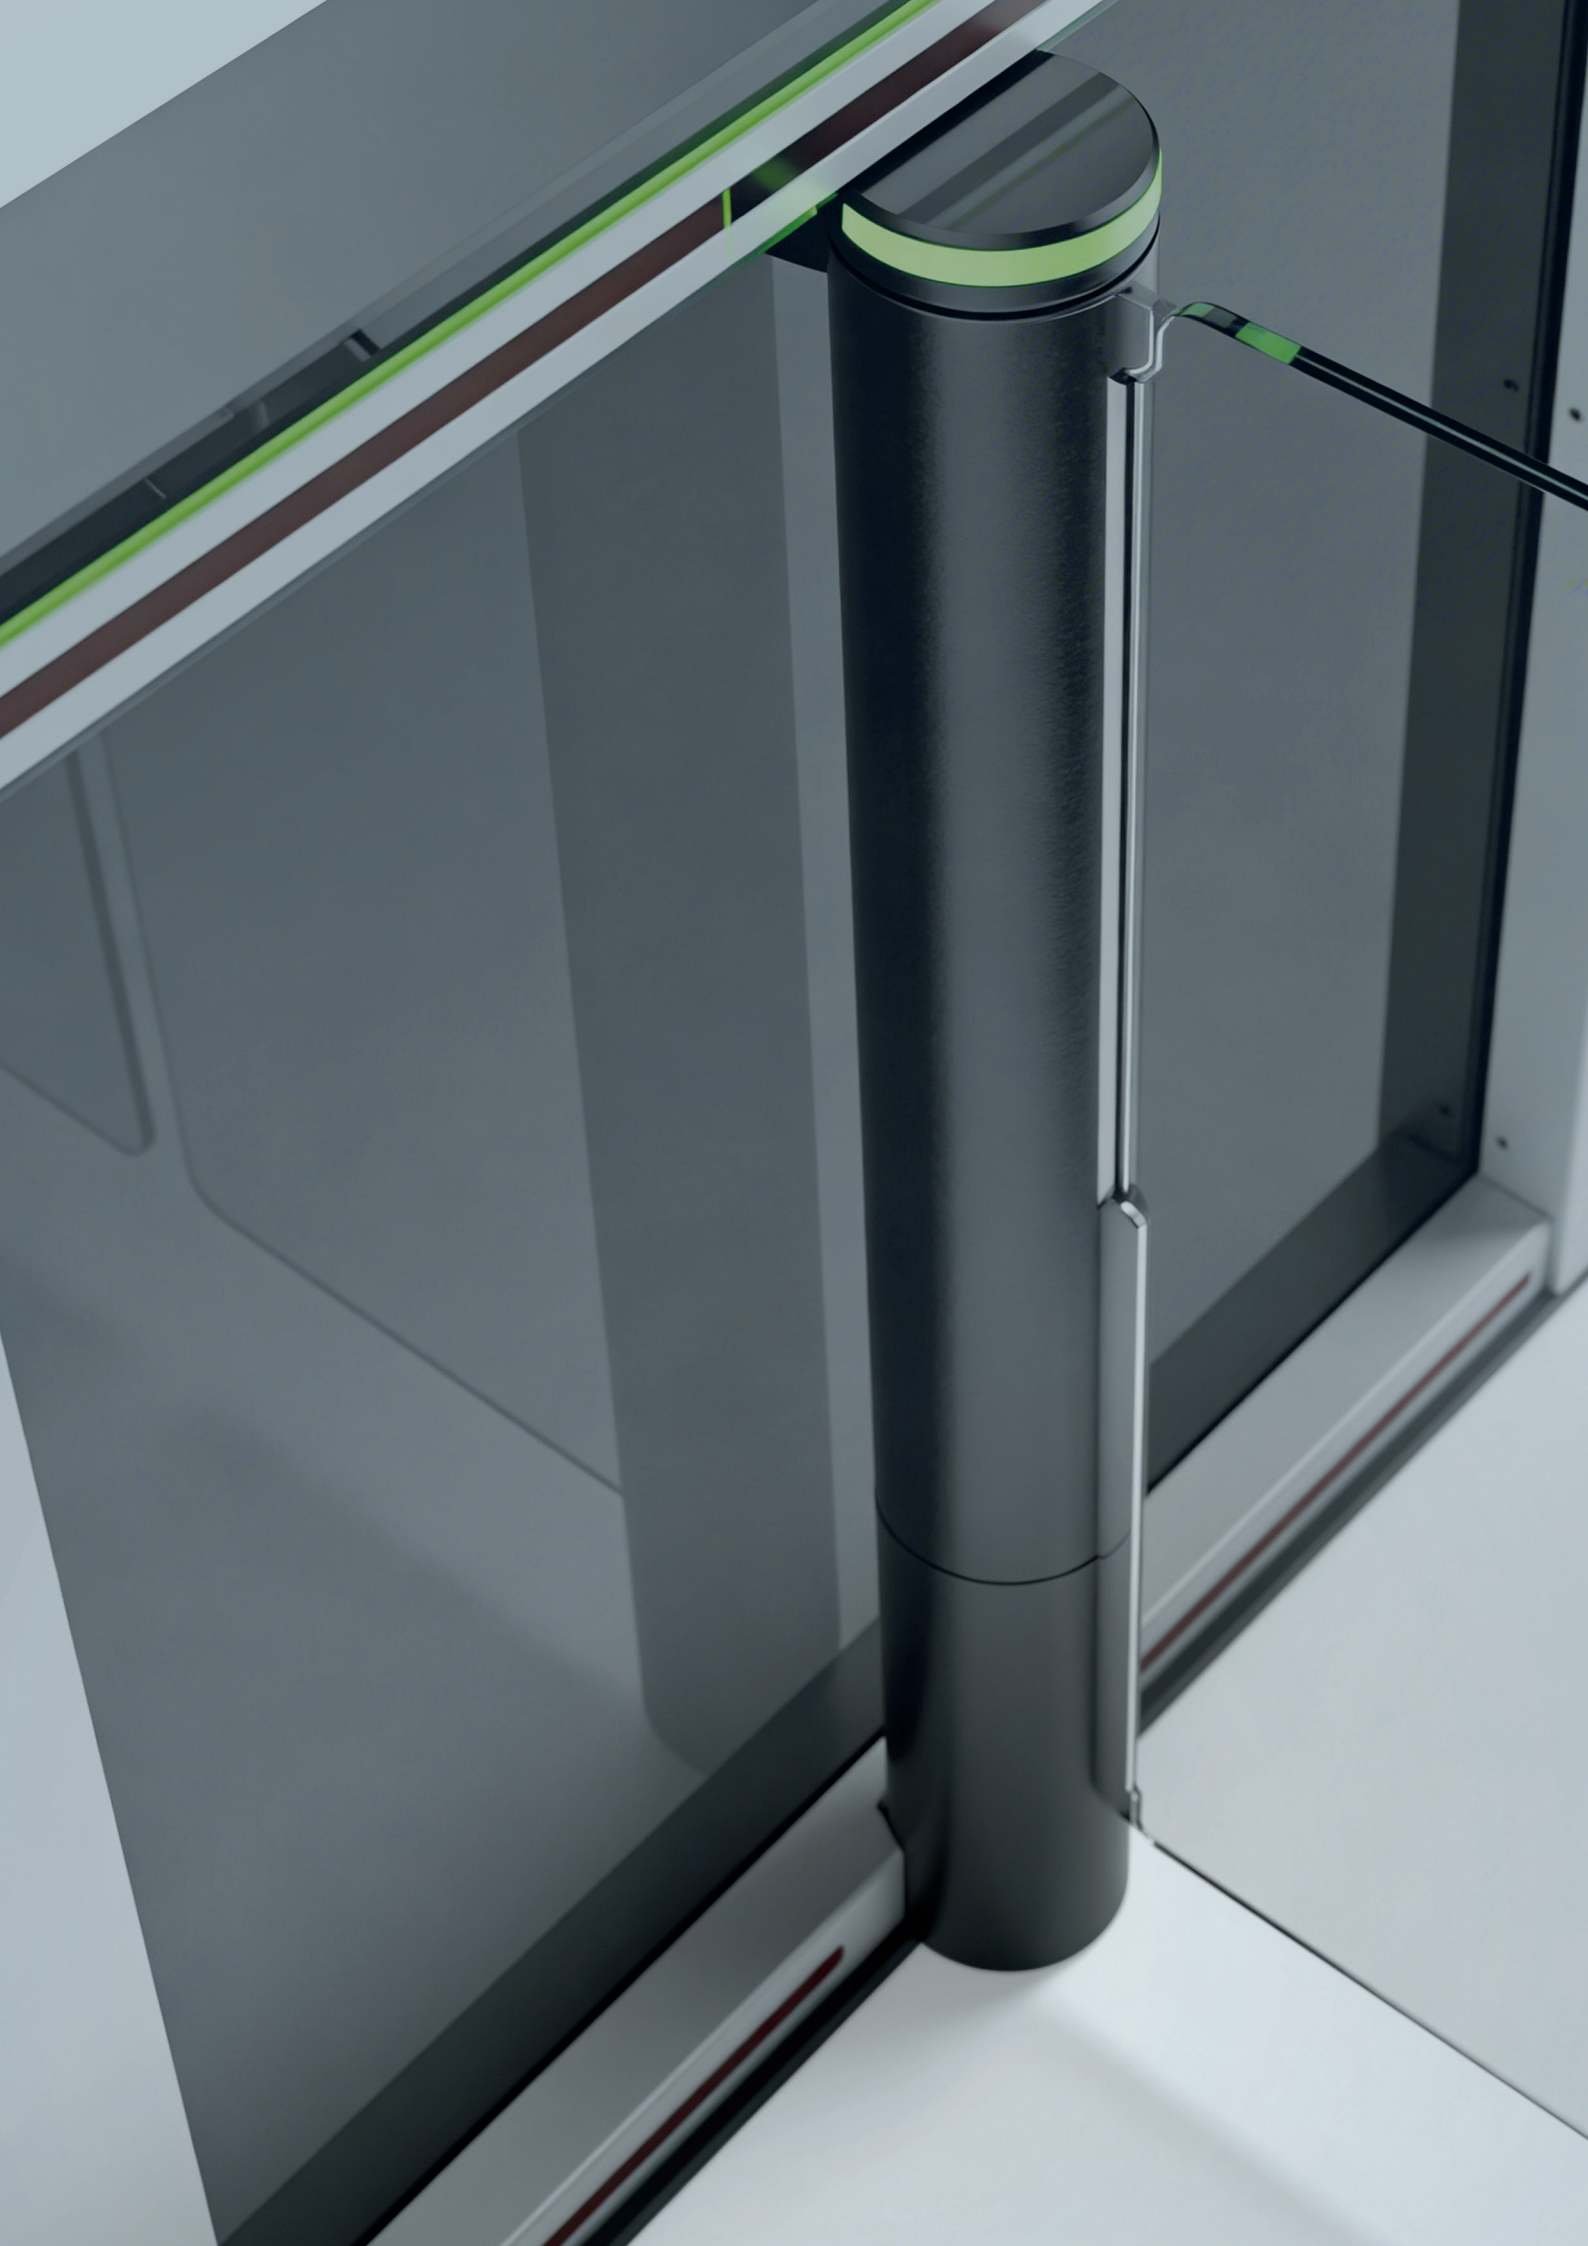




SPEED GATE **TURNSTILE**

Hızlı Geçiş Turnikesi

www.sectec.com.tr

SPEED GATE
Hızlı Geçiş Turnikeleri

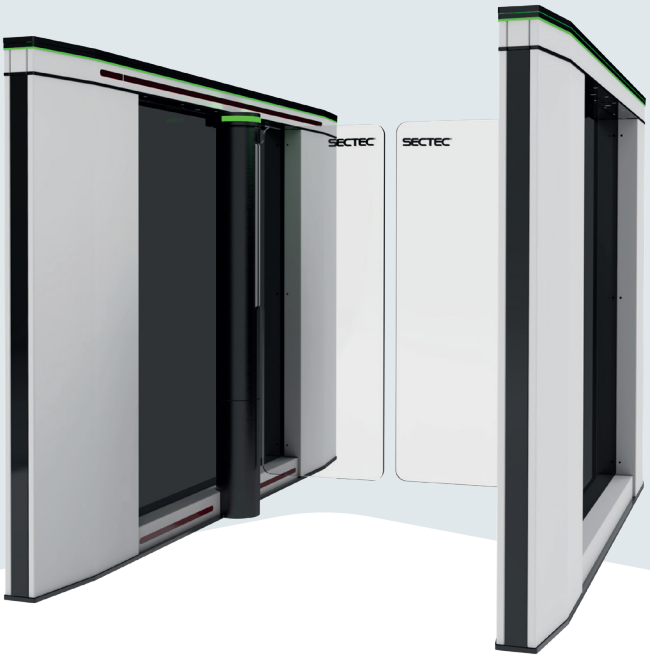



NEXUS GATE SINGLE


Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilebilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.

Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

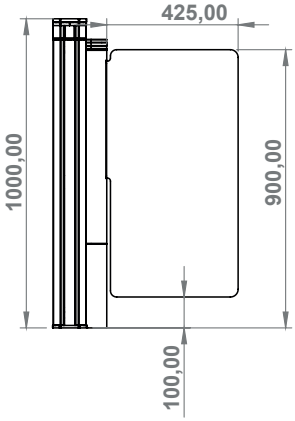

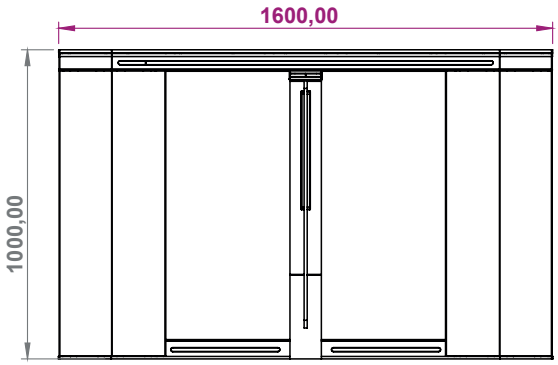

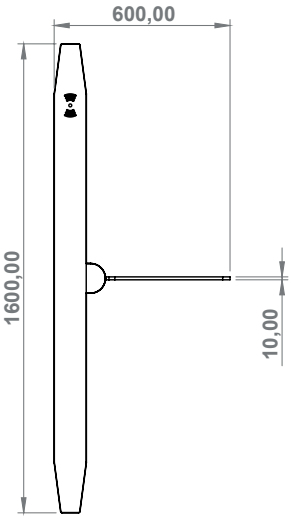

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

DKP Sac üzeri RAL Kod seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya. 1.5mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)
Electrostatic Powder Coating with RAL Colour Options on DKP Sheet Metal. 1.5mm AISI 304 Satin Stainless Steel (Optional 316 Grade Stainless Steel)

MOTOR VE KANAT / ENGINE AND WING

PLC Kontrol ünitesiyle kontrol edilen 24V SERVO Motor. 10mm Temperli cam veya 10mm Pleksi glass kanat
24V SERVO Motor controlled by a PLC control unit. 10mm tempered glass or 10mm plexiglass wing

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Kaçak geçişte sesli uyarı ve kaçak geçiş engelleme modu. Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve kontrollü manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. 16 adet infrared sensör. Serbest geçiş modu. Merkez noktada zorlandığında manyetik kilit ile anlık tepki veren kilitleme sistemi. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Hafızaya alma modu. Kullanıcı arayüz ayarları için 4.3 inç dokunmatik ekran.
Audible warning and unauthorised access prevention mode. Automatic opening and closing in both directions and controlled manual mode. Button opening and closing when in card access mode. 16 infrared sensors. Free passage mode. Locking system that responds instantly with a magnetic lock when forced at the centre point. Ramp feature that provides smooth movement at stop and start points. Memory mode. 4.3-inch touchscreen for user interface settings.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili Ethernet portlu PLC ünitesi, Type-C bağlantı portu.
A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Panik Butonu
PLC unit with internal Ethernet port, Type-C connection port.
Separate dry contact inputs (NO) in A and B directions. Separate Emergency input (NC) for emergencies. Panic Button.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**İÇ ORTAM /** INDOOR ENVIRONMENT

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı. 10” masa üstü kontrol tableti
Button unit, remote control receiver, remote control, Wing logo engraving. Fixed base plate.
Upper glass reader holder. 10” desktop control tablet.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SPEED GATE
Hızlı Geçiş Turnikeleri





NEXUS GATE CENTER


Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilebilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.

Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

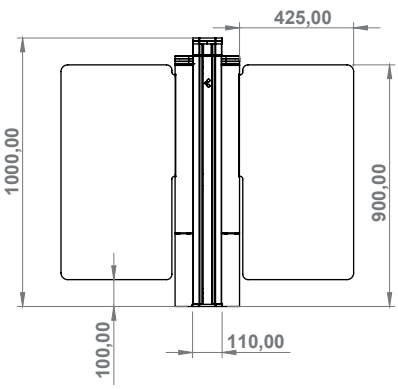

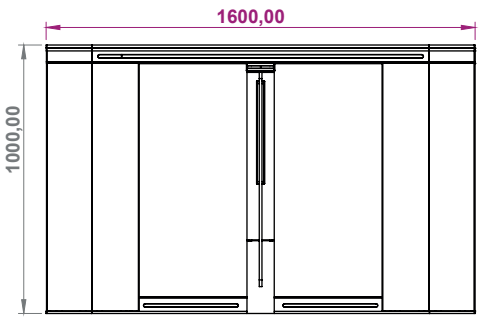

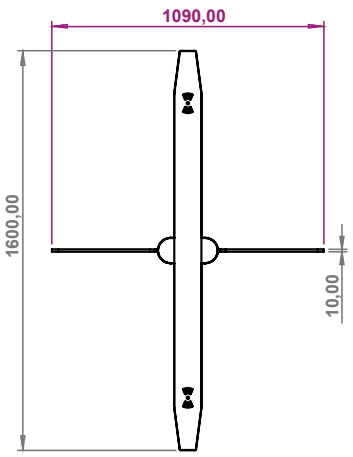

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

DKP Sac üzeri RAL Kod seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya. 1.5mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)
Electrostatic Powder Coating with RAL Colour Options on DKP Sheet Metal. 1.5mm AISI 304 Satin Stainless Steel (Optional 316 Grade Stainless Steel)

MOTOR VE KANAT / ENGINE AND WING

PLC Kontrol ünitesiyle kontrol edilen 24V SERVO Motor. 10mm Temperli cam veya 10mm Pleksi glass kanat
24V SERVO Motor controlled by a PLC control unit. 10mm tempered glass or 10mm plexiglass wing

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Kaçak geçişte sesli uyarı ve kaçak geçiş engelleme modu. Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve kontrollü manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. 16 adet infrared sensör. Serbest geçiş modu. Merkez noktada zorlandığında manyetik kilit ile anlık tepki veren kilitleme sistemi. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Hafızaya alma modu. Kullanıcı arayüz ayarları için 4.3 inç dokunmatik ekran.
Audible warning and unauthorised access prevention mode. Automatic opening and closing in both directions and controlled manual mode. Button opening and closing when in card access mode. 16 infrared sensors. Free passage mode. Locking system that responds instantly with a magnetic lock when forced at the centre point. Ramp feature that provides smooth movement at stop and start points. Memory mode. 4.3-inch touchscreen for user interface settings.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili Ethernet portlu PLC ünitesi, Type-C bağlantı portu.
A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Panik Butonu
PLC unit with internal Ethernet port, Type-C connection port.
Separate dry contact inputs (NO) in A and B directions. Separate Emergency input (NC) for emergencies. Panic Button.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**İÇ ORTAM /** INDOOR ENVIRONMENT

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı. 10” masa üstü kontrol tableti
Button unit, remote control receiver, remote control, Wing logo engraving. Fixed base plate.
Upper glass reader holder. 10” desktop control tablet.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SPEED GATE
Hızlı Geçiş Turnikeleri




SCT1001-R/L SINGLE

Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilebilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.

Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

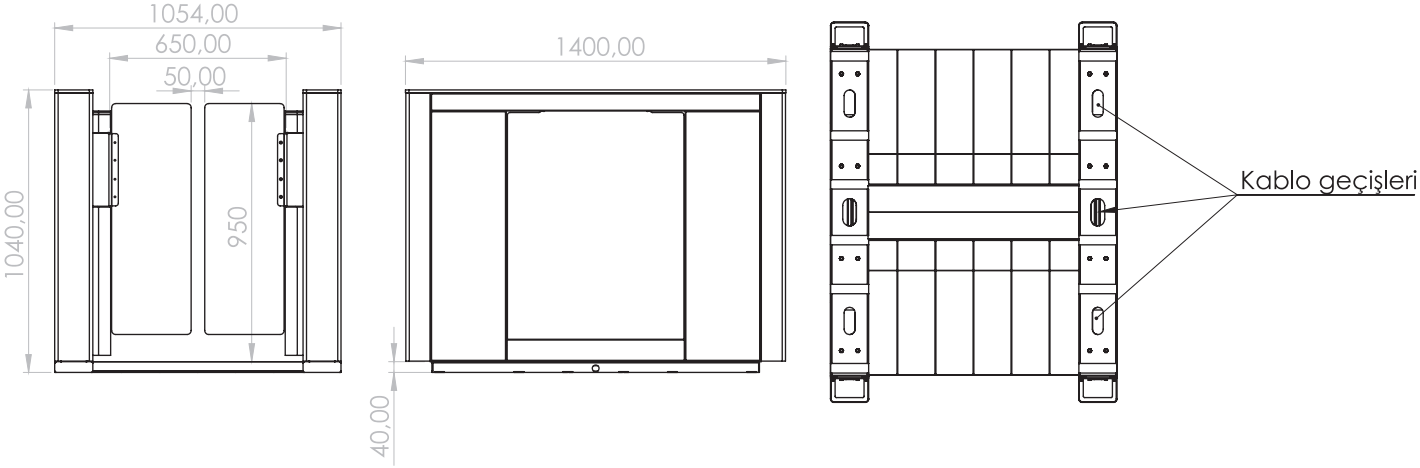

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

DKP Sac üzeri RAL Kod seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya. 1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)
Electrostatic Powder Paint on DKP Sheet with RAL Code options. 1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel)

MOTOR VE KANAT / ENGINE AND WING

Motor sürücü kartı ile kontrol edilen 24V SERVO Motor, 10mm Temperli cam veya 10mm Pleksi glass kanat
24V SERVO Motor controlled by motor driver board, 10mm Tempered glass or 10mm Plexiglass wing.

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Kaçak geçişte sesli uyarı ve kaçak geçiş engelleme modu. Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve kontrollü manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. 12 adet optik sensör. Serbest geçiş modu. Merkez noktada zorlandığında manyetik kilit ile anlık tepki veren kilitleme sistemi. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Hafızaya alma modu.

Audible warning in case of illegal passage and illegal passage prevention mode. Automatic opening and closing in both directions and controlled manual mode. 12 optical sensors. Ability to open and close with a button while in card access mode. Free pass mode. Locking system that instantly reacts with a magnetic lock when forced at the center point. Ramping feature that provides soft movement at stopping and starting points. Memorization mode.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Ethernet portu A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC).
Internal RS 232 communication port. Ethernet port: Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions. Emergency input (NC) reserved for emergencies.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**İÇ ORTAM /** INDOOR ENVIRONMENT

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı.
Button unit, control receiver, remote control, Wing logo processing.
Stabilizer bottom plate. Upper glass reader holder.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SPEED GATE
Hızlı Geçiş Turnikeleri





SCT1001-C CENTER


Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilebilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.

Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

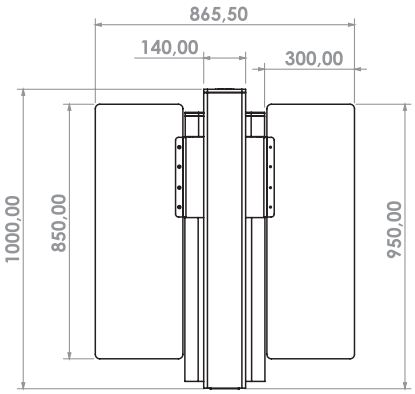

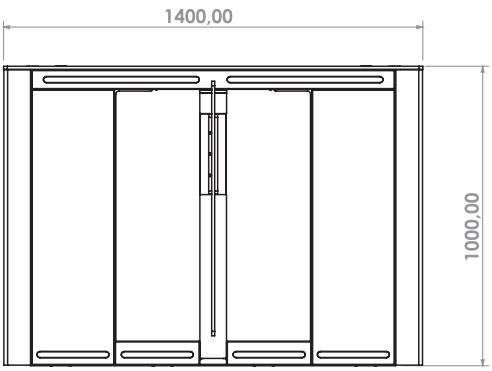

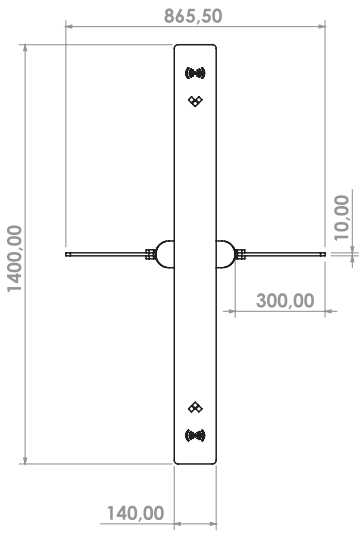

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

DKP Sac üzeri RAL Kod seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya. 1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)
Electrostatic Powder Paint on DKP Sheet with RAL Code options. 1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel)

MOTOR VE KANAT / ENGINE AND WING

Motor sürücü kartı ile kontrol edilen 24V SERVO Motor, 10mm Temperli cam veya 10mm Pleksi glass kanat
24V SERVO Motor controlled by motor driver board, 10mm Tempered glass or 10mm Plexiglass wing.

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Kaçak geçişte sesli uyarı ve kaçak geçiş engelleme modu. Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve kontrollü manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. 12 adet optik sensör. Serbest geçiş modu. Merkez noktada zorlandığında manyetik kilit ile anlık tepki veren kilitleme sistemi. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Hafızaya alma modu.

Audible warning in case of illegal passage and illegal passage prevention mode. Automatic opening and closing in both directions and controlled manual mode. 12 optical sensors. Ability to open and close with a button while in card access mode. Free pass mode. Locking system that instantly reacts with a magnetic lock when forced at the center point. Ramping feature that provides soft movement at stopping and starting points. Memorization mode.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Ethernet portu A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC).
Internal RS 232 communication port. Ethernet port: Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions. Emergency input (NC) reserved for emergencies.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**İÇ ORTAM /** INDOOR ENVIRONMENT

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı.
Button unit, control receiver, remote control, Wing logo processing.
Stabilizer bottom plate. Upper glass reader holder.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SPEED GATE
Hızlı Geçiş Turnikeleri




SCT1001-R/L SINGLE

Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilebilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.

Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

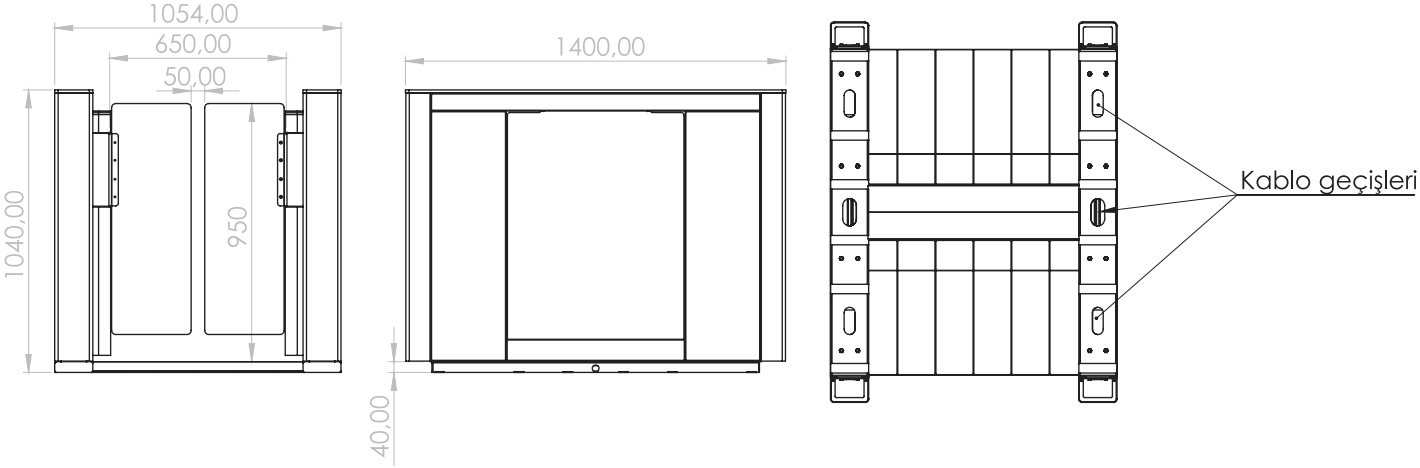

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

DKP Sac üzeri RAL Kod seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya. 1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)
Electrostatic Powder Paint on DKP Sheet with RAL Code options. 1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel)

MOTOR VE KANAT / ENGINE AND WING

Motor sürücü kartı ile kontrol edilen 24V SERVO Motor, 10mm Temperli cam veya 10mm Pleksi glass kanat
24V SERVO Motor controlled by motor driver board, 10mm Tempered glass or 10mm Plexiglass wing.

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Kaçak geçişte sesli uyarı ve kaçak geçiş engelleme modu. Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve kontrollü manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. 12 adet optik sensör. Serbest geçiş modu. Merkez noktada zorlandığında manyetik kilit ile anlık tepki veren kilitleme sistemi. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Hafızaya alma modu.

Audible warning in case of illegal passage and illegal passage prevention mode. Automatic opening and closing in both directions and controlled manual mode. 12 optical sensors. Ability to open and close with a button while in card access mode. Free pass mode. Locking system that instantly reacts with a magnetic lock when forced at the center point. Ramping feature that provides soft movement at stopping and starting points. Memorization mode.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Ethernet portu A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC).
Internal RS 232 communication port. Ethernet port: Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions. Emergency input (NC) reserved for emergencies.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**İÇ ORTAM /** INDOOR ENVIRONMENT

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı.
Button unit, control receiver, remote control, Wing logo processing.
Stabilizer bottom plate. Upper glass reader holder.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SPEED GATE
Hızlı Geçiş Turnikeleri





SCT1001-C CENTER


Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilebilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.

Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

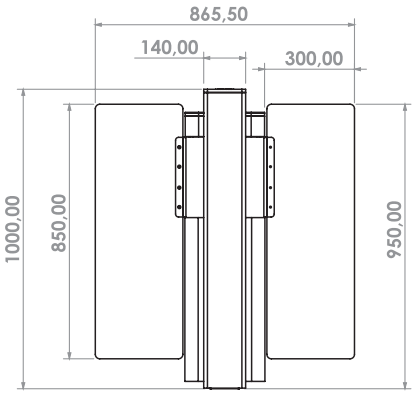

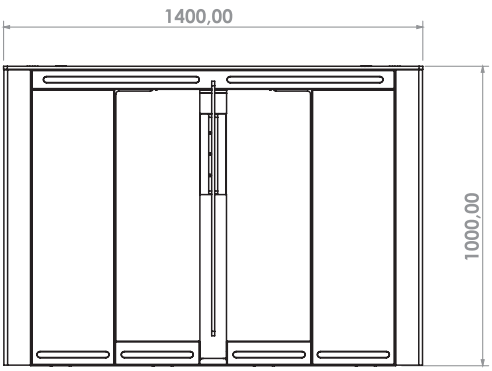

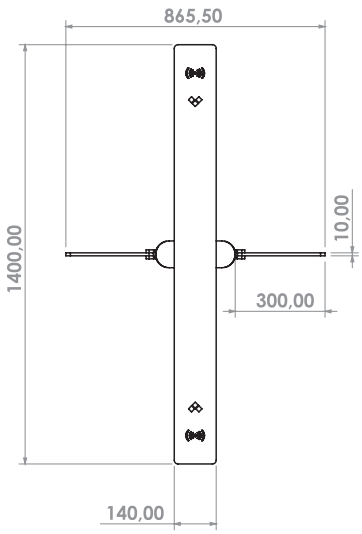

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

DKP Sac üzeri RAL Kod seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya. 1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)
Electrostatic Powder Paint on DKP Sheet with RAL Code options. 1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel)

MOTOR VE KANAT / ENGINE AND WING

Motor sürücü kartı ile kontrol edilen 24V SERVO Motor, 10mm Temperli cam veya 10mm Pleksi glass kanat
24V SERVO Motor controlled by motor driver board, 10mm Tempered glass or 10mm Plexiglass wing.

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Kaçak geçişte sesli uyarı ve kaçak geçiş engelleme modu. Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve kontrollü manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. 12 adet optik sensör. Serbest geçiş modu. Merkez noktada zorlandığında manyetik kilit ile anlık tepki veren kilitleme sistemi. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Hafızaya alma modu.

Audible warning in case of illegal passage and illegal passage prevention mode. Automatic opening and closing in both directions and controlled manual mode. 12 optical sensors. Ability to open and close with a button while in card access mode. Free pass mode. Locking system that instantly reacts with a magnetic lock when forced at the center point. Ramping feature that provides soft movement at stopping and starting points. Memorization mode.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Ethernet portu A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC).
Internal RS 232 communication port. Ethernet port: Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions. Emergency input (NC) reserved for emergencies.

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**İÇ ORTAM /** INDOOR ENVIRONMENT

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı.
Button unit, control receiver, remote control, Wing logo processing.
Stabilizer bottom plate. Upper glass reader holder.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SPEED GATE

Hızlı Geçiş Turnikeleri




SCT1010-R/L SINGLE


Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilebilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.

Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

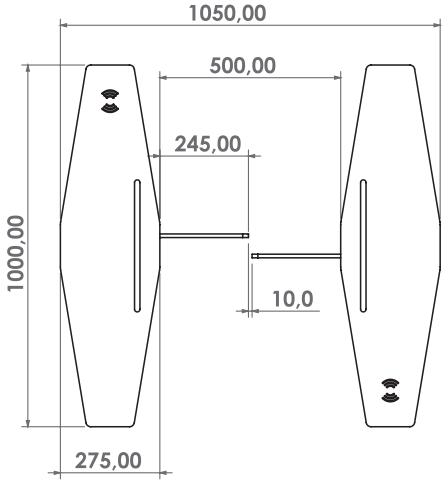

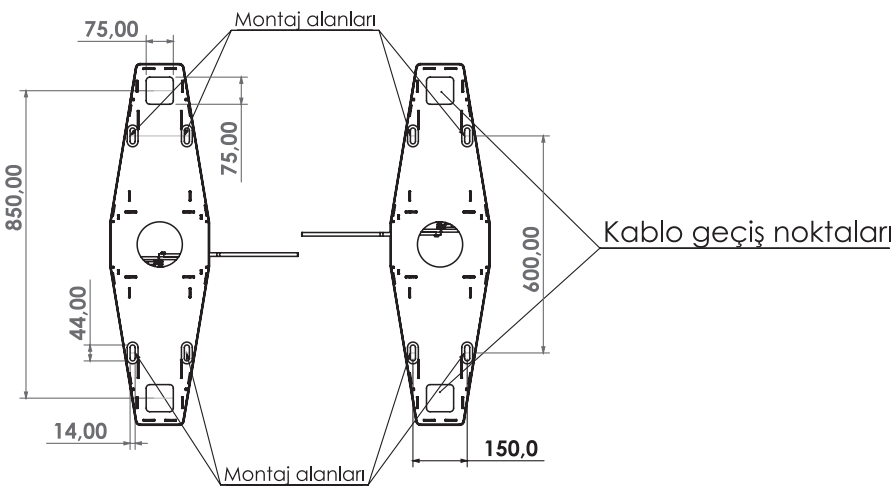

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 Stainless Steel)

MOTOR VE KANAT / ENGINE AND WING

24V Endüstriyel DC motor, 10mm Temperli cam kanat. (opsiyonel 10mm Pleksi glass Kanat)
24V Industrial DC motor, 10mm Tempered glass wing. (Optional 10mm Plexiglass Wing)

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Kaçak geçişte sesli ve LED ile görsel uyarı. Kartlı geçiş modunda iken buton ve kumanda ile açıp kapatabilme. Serbest geçiş modu. 6 adet optik sensör. Geçiş yapan nesnenin sıkışmasını engellemek için tork kontrollü balatalı mekanizma. Elektrik kesintisinde kanatların mekanik kilidini açan elektronik sistem.
Audio and LED visual warning in case of illegal passage. Ability to open and close with button and remote control in card passage mode. Free passage mode. 6 optical sensors. Torque controlled lining mechanism to prevent the passing object from getting stuck. Electronic system that unlocks the mechanical lock of the wings in case of power failure.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Ethernet portu A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC).
Internal RS 232 communication port. Ethernet port: Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions. Emergency input (NC) reserved for emergencies

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**İÇ ORTAM /** INDOOR ENVIRONMENT

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı.
Button unit, control receiver, remote control, Wing logo processing.
Stabilizer bottom plate. Upper glass reader holder.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SPEED GATE
Hızlı Geçiş Turnikeleri





SCT1010-C CENTER


Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilebilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.

Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

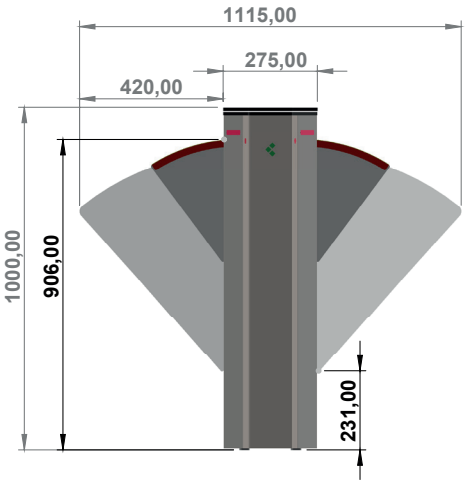

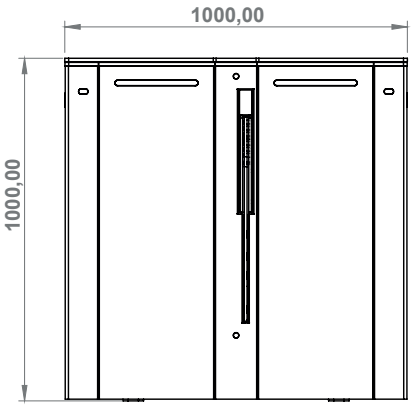

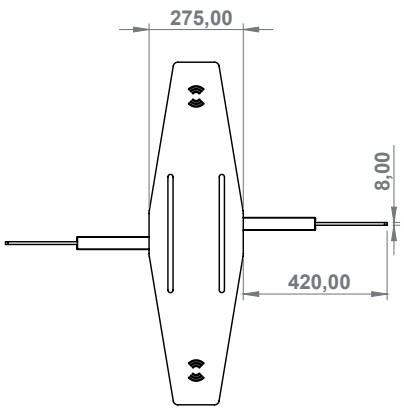

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 Stainless Steel)

MOTOR VE KANAT / ENGINE AND WING

24V Endüstriyel DC motor, 10mm Temperli cam kanat. (opsiyonel 10mm Pleksi glass Kanat)
24V Industrial DC motor, 10mm Tempered glass wing. (Optional 10mm Plexiglass Wing)

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Kaçak geçişte sesli ve LED ile görsel uyarı. Kartlı geçiş modunda iken buton ve kumanda ile açıp kapatabilme. Serbest geçiş modu. 6 adet optik sensör. Geçiş yapan nesnenin sıkışmasını engellemek için tork kontrollü balatalı mekanizma. Elektrik kesintisinde kanatların mekanik kilidini açan elektronik sistem.
Audio and LED visual warning in case of illegal passage. Ability to open and close with button and remote control in card passage mode. Free passage mode. 6 optical sensors. Torque controlled lining mechanism to prevent the passing object from getting stuck. Electronic system that unlocks the mechanical lock of the wings in case of power failure.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Ethernet portu A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC).
Internal RS 232 communication port. Ethernet port: Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions. Emergency input (NC) reserved for emergencies

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**İÇ ORTAM /** INDOOR ENVIRONMENT

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı.
Button unit, control receiver, remote control, Wing logo processing.
Stabilizer bottom plate. Upper glass reader holder.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SPEED GATE
Hızlı Geçiş Turnikeleri





SCT1010 H-R/L SINGLE

Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilebilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.

Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

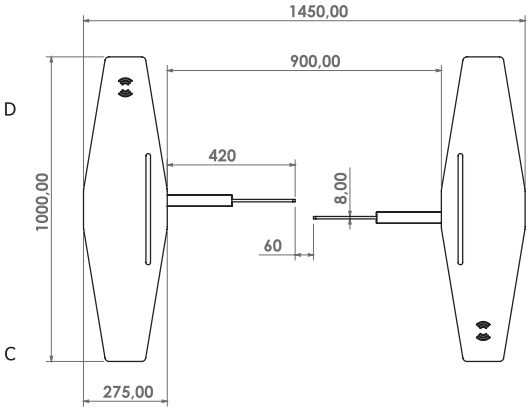

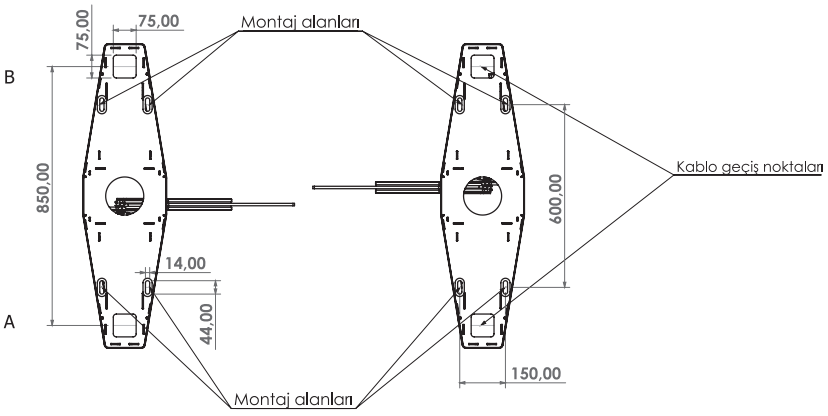

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 Stainless Steel)

MOTOR VE KANAT / ENGINE AND WING

24V Endüstriyel DC motor, 10mm Temperli cam kanat. (Opsiyonel 10mm Pleksi Glass Kanat)
24V Industrial DC motor, 10mm Tempered glass wing. (Optional 10mm Plexiglass Wing)

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Kaçak geçişte sesli ve LED ile görsel uyarı. Kartlı geçiş modunda iken buton ve kumanda ile açıp kapatabilme. Serbest geçiş modu. 6 adet optik sensör. Geçiş yapan nesnenin sıkışmasını engellemek için tork kontrollü balatalı mekanizma. Elektrik kesintisinde kanatların mekanik kilidini açan elektronik sistem.

Audio and LED visual warning in case of illegal passage. Ability to open and close with button and remote control in card passage mode. Free passage mode. 6 optical sensors. Torque controlled lining mechanism to prevent the passing object from getting stuck. Electronic system that unlocks the mechanical lock of the wings in case of power failure.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Ethernet portu A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC).
Internal RS 232 communication port. Ethernet port: Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions. Emergency input (NC) reserved for emergencies

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**İÇ ORTAM /** INDOOR ENVIRONMENT

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı.
Button unit, control receiver, remote control, Wing logo processing.
Stabilizer bottom plate. Upper glass reader holder.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

SPEED GATE
Hızlı Geçiş Turnikeleri





SCT1010 H-C CENTER


Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilebilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.

Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

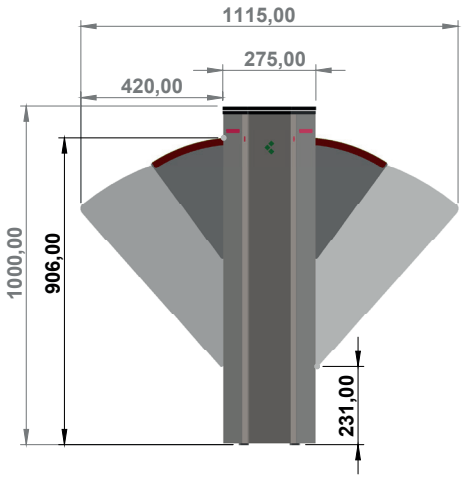

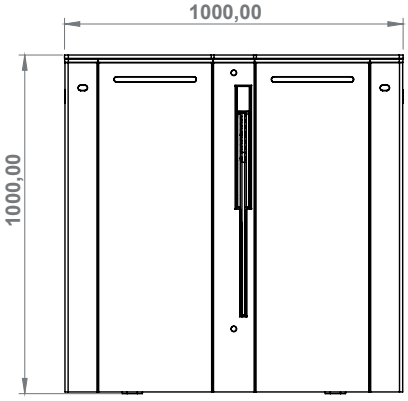

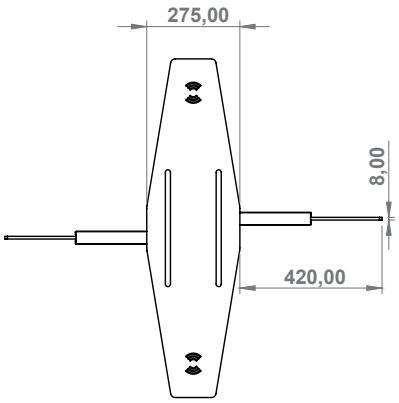

KASA MALZEMESİ / BODY MATERIAL

AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)
AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 Stainless Steel)

MOTOR VE KANAT / ENGINE AND WING

24V Endüstriyel DC motor, 10mm Temperli cam kanat. (Opsiyonel 10mm Pleksi Glass Kanat)
24V Industrial DC motor, 10mm Tempered glass wing. (Optional 10mm Plexiglass Wing)

HAREKET VE KONTROL / MOTION AND CONTROL

Kaçak geçişte sesli ve LED ile görsel uyarı. Kartlı geçiş modunda iken buton ve kumanda ile açıp kapatabilme. Serbest geçiş modu. 6 adet optik sensör. Geçiş yapan nesnenin sıkışmasını engellemek için tork kontrollü balatalı mekanizma. Elektrik kesintisinde kanatların mekanik kilidini açan elektronik sistem.

Audio and LED visual warning in case of illegal passage. Ability to open and close with button and remote control in card passage mode. Free passage mode. 6 optical sensors. Torque controlled lining mechanism to prevent the passing object from getting stuck. Electronic system that unlocks the mechanical lock of the wings in case of power failure.

KONTROL KARTI / CONTROL CARD

Dahili RS 232 haberleşme portu. Ethernet portu A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC).
Internal RS 232 communication port. Ethernet port: Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions. Emergency input (NC) reserved for emergencies

ENERJİ VE ÇALIŞMA VOLTAJI ENERGY AND OPERATING VOLTAGE	**110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC**
ÇALIŞMA ISISI OPERATING TEMPERATURE	**-15°C / +60°C**
IP SINIFI / IP CLASS	**İÇ ORTAM /** INDOOR ENVIRONMENT

OPSİYONEL / OPTIONAL

Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.
Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı.
Button unit, control receiver, remote control, Wing logo processing.
Stabilizer bottom plate. Upper glass reader holder.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

HYGIENE **BARRIER**

Hijyen Bariyeri

www.**sectec.com.tr**



HYGIENE **BARRIER**

Hijyen Bariyeri



HİJYEN BARİYERİ AISI 304 - Tekli

Hygiene Barrier AISI 304 - Single

SCT.HJN01.304.0001 | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel


Yatay fırçalar sayesinde bot ve çizme tabanları fırçalanarak etkili bir şekilde temizlenir. Fırçalar kolay takılıp sökülebilme özelliğine sahiptir. Kolay PLC kontrol sistemi mevcuttur. Geçiş sisteminde zaman ayarı bulunur; fırça, sensörlü lavabo ve çift el dezenfektan sisteminin süreleri ayarlanabilir.
Sıralı sistem mevcuttur. Personel herhangi bir aşamayı atladığında geçişe izin verilmez. (Sıralama sistemi; taban fırçalama, el yıkama ve çift el dezenfektan uygulamasını zorunlu kılar.) Elektrik kesintisi durumunda çift yönlü serbest geçiş özelliği bulunur. Ürün komple krom paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Sensörlü lavabo
Çift el dezenfektan
Yatay fırça
Hijyen paspası
Manuel sabunluk
Z peçetelik mevcuttur.

Opsiyonel seçenekler:
Sensörlü sabunluk, Galoşluk, Jet Kurutma vb.

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER

Drawings & Dimensions

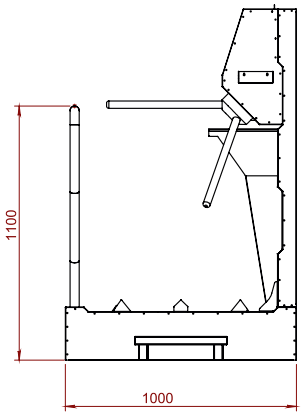


Thanks to horizontal brushes, boots and boot soles are cleaned thoroughly by brushing. The brushes feature an easy assembly and disassembly system. An easy PLC control system is available, including time adjustment in the transition system (it is possible to set the duration for the brush, sensor sink, and double hand disinfectant system).
A sequential system is available. If staff skip any step in the sequence, access is not permitted. The system also has a two-directional free transition feature in case of power failure. The unit is made of complete chrome stainless steel.

Sink with sensor
Double hand disinfecting unit
Horizontal brush
Hygiene mop
Manual soap dispenser
Z napkin holder

Optional selections:
Include sensor-based soap dryer, Jet drying shower, Etc.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gerekliliker halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.


HYGIENE **BARRIER**
Hijyen Bariyeri

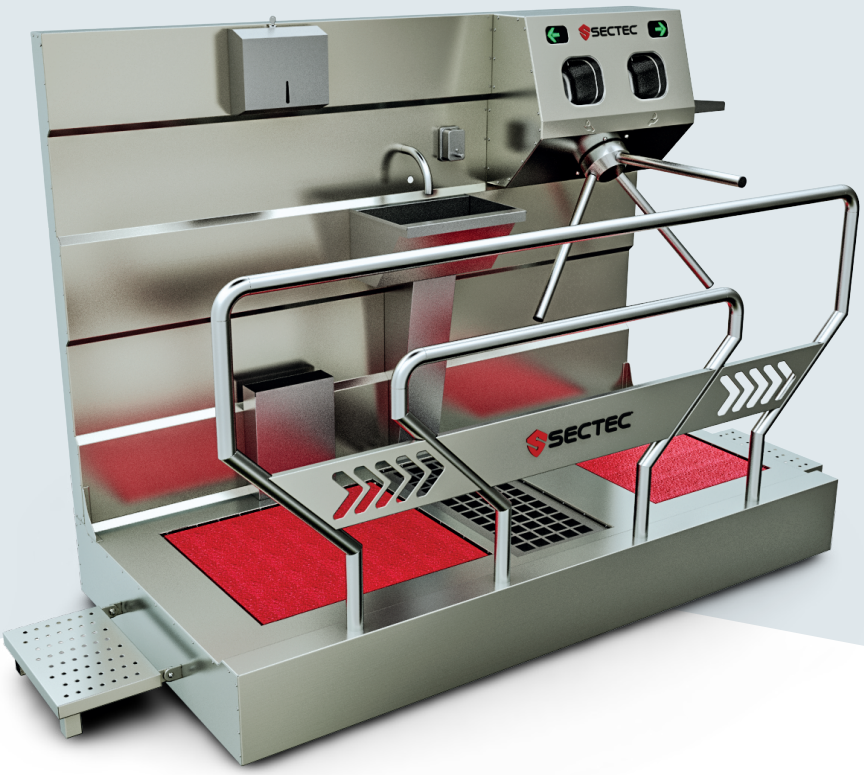

HİJYEN BARİYERİ AISI 304
Hygiene Barrier AISI 304

SCT.HJN01.304.0002 | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

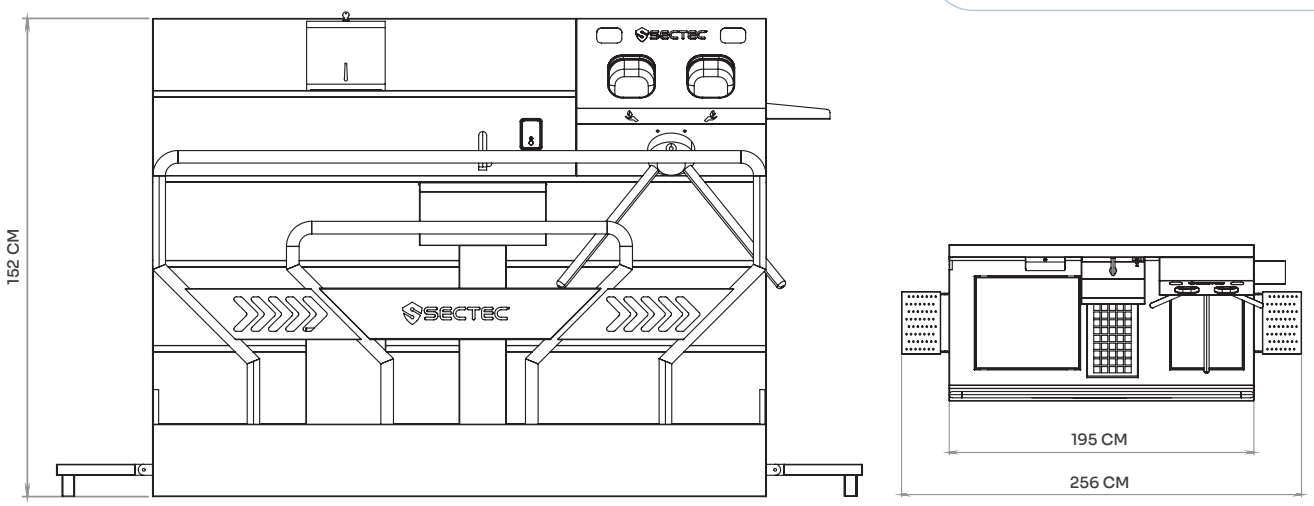

Bu ürün, detaylı temizlik ve yüksek hijyen gerektiren alanlarda tercih edilmektedir. Üzerinde bulunan lavabo ile detaylı el yıkama sağlanır, hijyen paspasları ile taban dezenfeksiyonu yapılır ve ardından çift el dezenfektan uygulaması gerçekleştirilerek geçiş izni verilir.

This product is preferred in areas where detailed cleaning is required. It enables thorough hand washing with the integrated sink, provides sole disinfection with hygiene mats, and allows access only after applying the double hand disinfectant system.

- Ayakkabı tabanlarının temizlenmesi için kuru kıvırcık paspas, ellerin yıkanması için lavabo ve ellerin dezenfekte edilmesi tek sistemde bir arada sunulmaktadır.
- A dry curly mat for cleaning shoe soles, a sink for washing hands, and a hand disinfection system are combined in one unit.
- 304 CR paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- Made of 304 CR stainless steel.
- Hijyen paspası mevcuttur ve istenildiğinde kolaylıkla değiştirilebilir.
- A hygiene mat is included and can be easily replaced when needed.
- Tesiste ihtiyaç duyulan her noktada hızlı ve verimli hijyen sağlar.
- Provides fast and efficient hygiene in any required area of the facility. A sequential system is available.

Sıralı sistem mevcuttur:
Components:

- Sensörlü lavabo / Sensor sink
- Sabunluk / Soap dispenser
- Peçetelik / Napkin holder
- Çöp kovası / Trash bin
- Çift el dezenfekte ünitesi (isteğe bağlı jet kurutma) / Double hand disinfecting unit (optional jet drying)


Personel, önce sabun alıp el yıkama işlemini gerçekleştirir. Ardından her iki elini aynı anda cihazın ön yüzünde bulunan iki ayrı hazneye yerleştirir. Sensörler elleri algıladığında solüsyon otomatik olarak püskürtülür. İşlemin yapıldığını ve tamamlandığını gösteren kırmızı/yeşil LED ikaz lambaları bulunmaktadır. El dezenfeksiyonu tamamlandıktan sonra turnikeden geçiş izni verilir. Bu sıralama atlandığı takdirde geçiş izni verilmez.

After the staff takes soap and washes their hands, both hands must be inserted simultaneously into two separate chambers located on the front of the machine. Once the sensors detect the hands, the solution is automatically sprayed. Red/green LED indicators show when the process is active and completed. After the hand disinfection process, access is granted through the turnstile. If any step in this sequence is skipped, access is denied.

- Tek elle geçişe izin vermez.
- Does not allow one-handed operation.
- Yaklaşık ölçüler: 256 cm (uzunluk, ayaklar dahil) x 100 cm (genişlik) x 152 cm (yükseklik)
- Approximate dimensions: 256 cm (length, including legs) x 100 cm (width) x 152 cm (height)
- 304 CR paslanmaz çelik korkuluk mevcuttur.
- Equipped with 304 CR stainless steel railing
- Elektrik kesintisi durumunda serbest geçiş özelliği vardır.
- Allows free passage in case of power failure
- Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar bulunmaktadır.
- Features adjustable-height legs
- Cihazın bir tarafında dezenfektan bidonları için paslanmaz taşıma plakası yer almaktadır.
- Includes a stainless steel carrying plate for disinfectant canisters on one side of the unit

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.


HYGIENE **BARRIER**
Hijyen Bariyeri

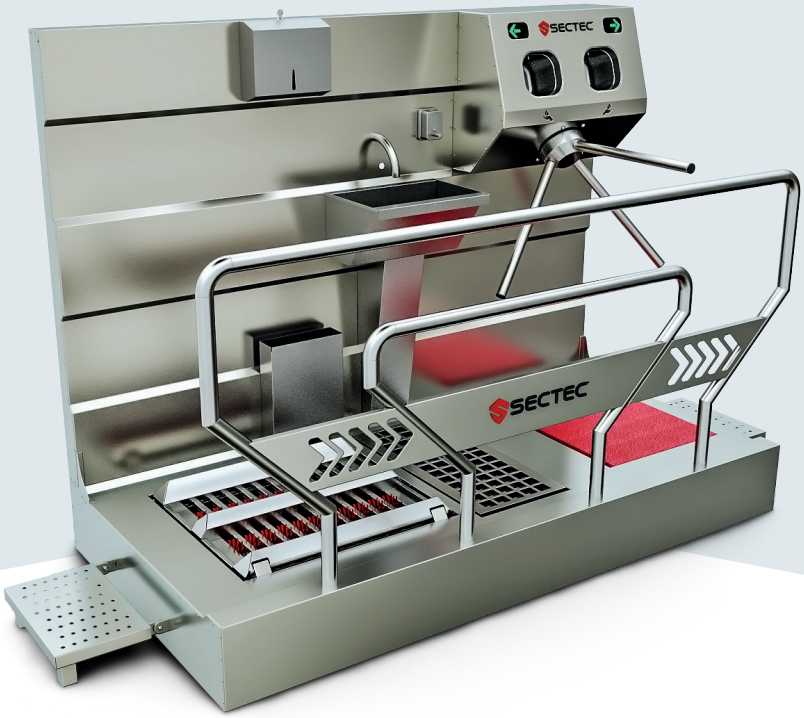


HİJYEN BARİYERİ AISI 304 – Yatay Dikey Fırçalı
Hygiene Barrier AISI 304 - With Horizontal / Vertical Brush

SCT.HJN01.304.0003 | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

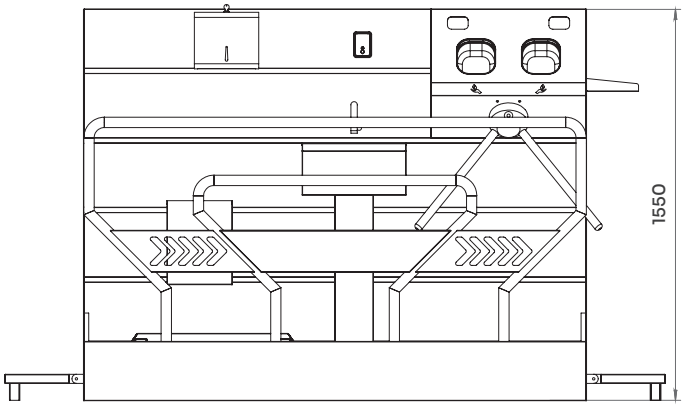

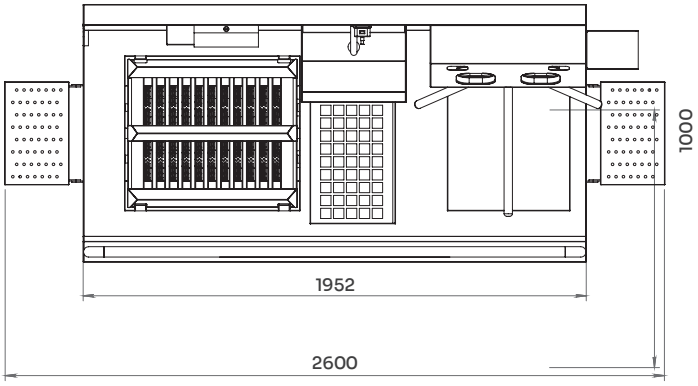

Yatay fırçalar sayesinde bot ve çizme tabanları fırçalanarak etkili şekilde temizlenir. Fırçalar kolay takılıp sökülebilme özelliğine sahiptir. Kolay PLC kontrol sistemi mevcuttur. Geçiş sisteminde zaman ayarı bulunur; fırça, sensörlü lavabo ve çift el dezenfektan sisteminin süreleri ayarlanabilir.

Sıralı sistem mevcuttur. Personel herhangi bir aşamayı atladığında geçiş izni verilmez. (Sıralama sistemi; taban fırçalama, el yıkama ve çift el dezenfektan uygulamasını zorunlu kılar.) Elektrik kesintisi durumunda çift yönlü serbest geçiş özelliği vardır. Ürün komple krom paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Donanımlar:
- Sensörlü lavabo
- Çift el dezenfektan
- Yatay fırça
- Hijyen paspası
- Manuel sabunluk
- Z peçetelik mevcuttur.

Opsiyonel seçenekler: sensörlü sabunluk, galoşluk, jet kurutma vb.

Thanks to horizontal brushes, boots and boot soles are thoroughly cleaned by brushing. The brushes feature easy assembly and disassembly. An easy PLC control system is available, and the transition system includes time adjustment (it is possible to set the duration for the brush, sensor sink, and double hand disinfectant system).


A sequential system is available. If staff skip any step, access is not permitted. The system also has a two-directional free transition feature in case of power failure. The unit is made of complete chrome stainless steel.

Components:
- Sensor sink
- Double hand disinfecting unit
- Horizontal brush
- Hygiene mop
- Manual soap dispenser
- Z napkin holder

Optional selections include sensor-based soap dryer, jet drying shower, etc.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.


HYGIENE **BARRIER**
Hijyen Bariyeri

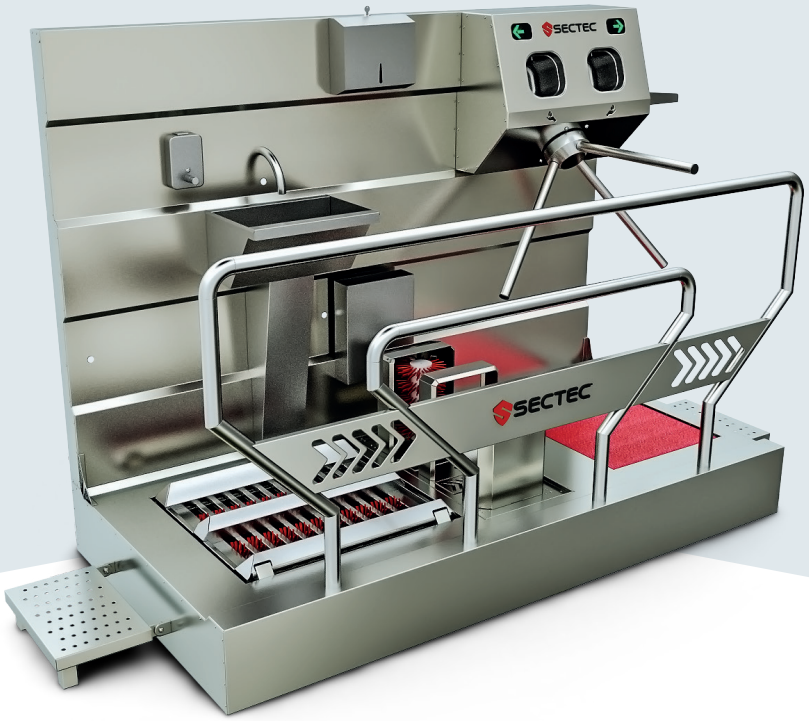


HİJYEN BARİYERİ AISI 304 – Yatay Fırçalı
Hygiene Barrier AISI 304 - Horizontal Brush

SCT.HJN01.304.0004 | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

TEKNİK ÇİZİM & ÖLÇÜLER
Drawings & Dimensions

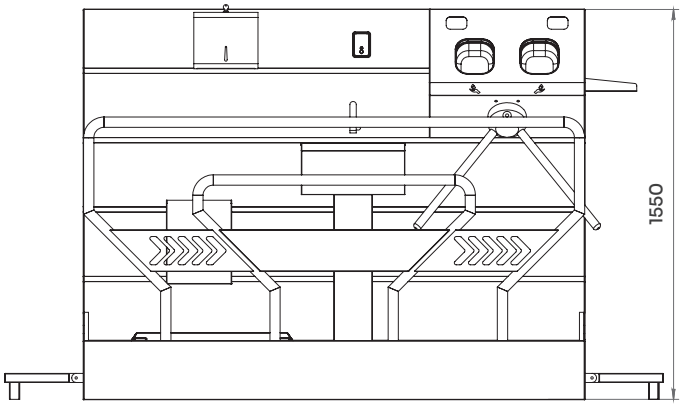

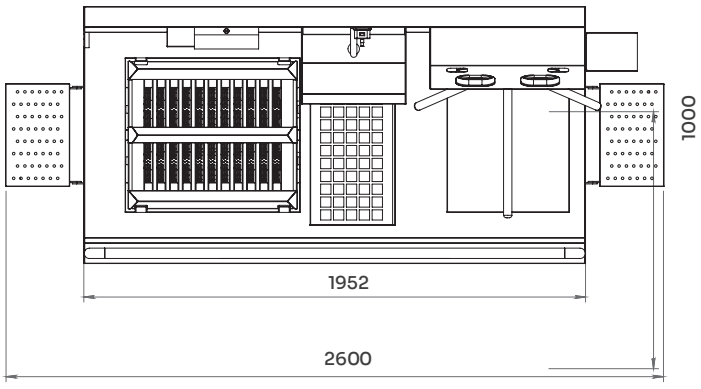

Yatay fırçalar sayesinde bot ve çizme tabanları fırçalanarak etkili şekilde temizlenir. Fırçalar kolay takılıp sökülebilme özelliğine sahiptir. Kolay PLC kontrol sistemi mevcuttur. Geçiş sisteminde zaman ayarı bulunur; fırça, sensörlü lavabo ve çift el dezenfektan sisteminin süreleri ayarlanabilir.

Sıralı sistem mevcuttur. Personel herhangi bir aşamayı atladığında geçiş izni verilmez. (Sıralama sistemi; taban fırçalama, el yıkama ve çift el dezenfektan uygulamasını zorunlu kılar.) Elektrik kesintisi durumunda çift yönlü serbest geçiş özelliği vardır. Ürün komple krom paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Donanımlar:
- Sensörlü lavabo
- Çift el dezenfektan
- Yatay fırça
- Hijyen paspası
- Manuel sabunluk
- Z peçetelik mevcuttur.

Opsiyonel seçenekler: sensörlü sabunluk, galoşluk, jet kurutma vb.

Thanks to horizontal brushes, boots and boot soles are thoroughly cleaned by brushing. The brushes feature easy assembly and disassembly. An easy PLC control system is available, and the transition system includes time adjustment (it is possible to set the duration for the brush, sensor sink, and double hand disinfectant system).


A sequential system is available. If staff skip any step, access is not permitted. The system also has a two-directional free transition feature in case of power failure. The unit is made of complete chrome stainless steel.

Components:
- Sensor sink
- Double hand disinfecting unit
- Horizontal brush
- Hygiene mop
- Manual soap dispenser
- Z napkin holder

Optional selections include sensor-based soap dryer, jet drying shower, etc.

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

HİJYEN BARİYERİ AISI 304 - Demonte
Hygiene Barrier AISI 304 - Demounted

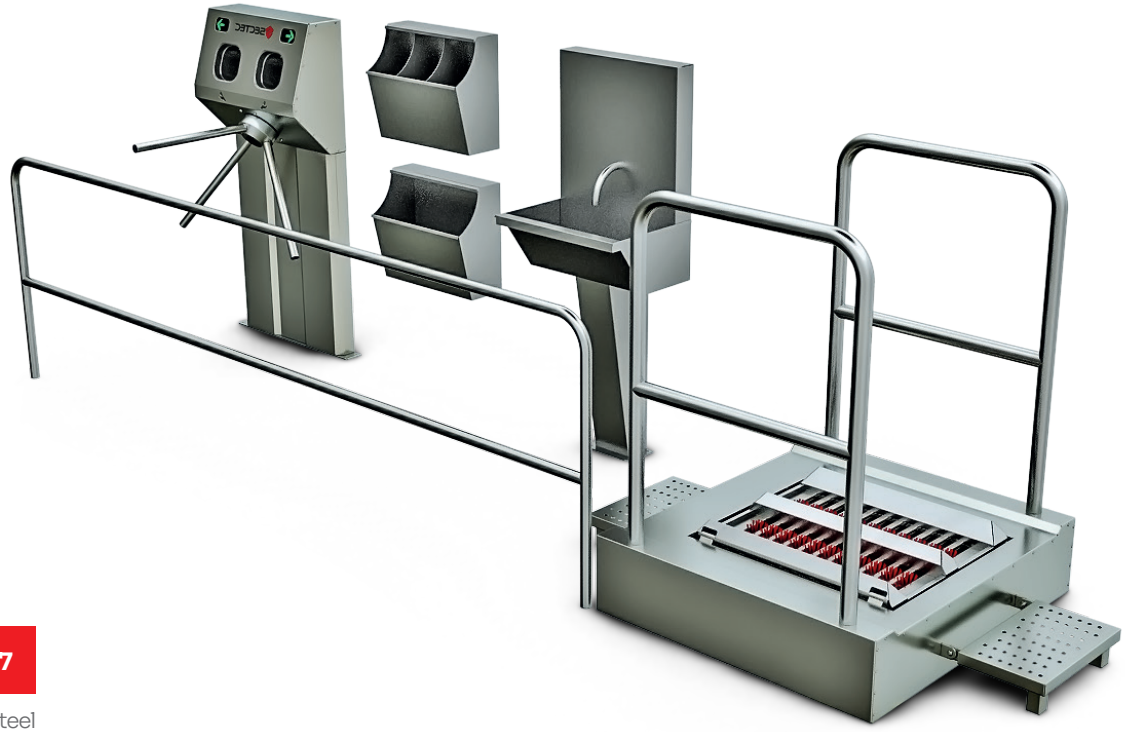

SCT.HJN01.304.0007

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

HİJYEN BARİYERİ AISI 304
Hygiene Barrier AISI 304




Yatay Fırçalama
Horizontal Brush

SCT.HJN02.304.0005

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ürün Özellileri;
"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.
Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır.
Genişlik: 155 cm
Yükseklik: 125 cm (korkulukla birlikte)
Derinlik: 100 cm

Product Features;
It is made of "304 Cr ni" quality material.
It is used in food production areas.
Width: 155 cm
Height: 125 cm (with guardrail)
Depth: 100 cm

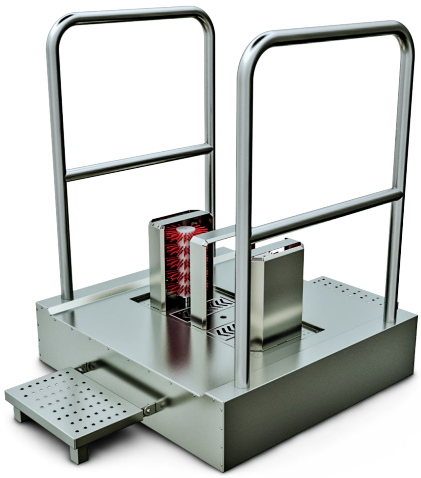

Dikey Fırçalama
Vertical Brush

SCT.HJN02.304.0006

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Tüm görseller tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sectec gereklilikler halinde projede her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

HİJYEN BARİYERİ AISI 304 - Duvar Tipi Tekli
Hygiene Barrier AISI 304 - Wall Mounted Single Brush



SCT.HJN01.304.0009

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ürün Özellikleri;
"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir. Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır. Dezenfektan püskürterek geçiş sağlanmaktadır.
Product Features;
It is made of "304 Cr ni" quality material. It is used in food production areas. The transition is provided by spraying disinfectant.

HİJYEN BARİYERİ AISI 304 - Zemine Montaj Tekli
Hygiene Barrier AISI 304 - Flour Mounted Single



SCT.HJN02.304.0008

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ürün Özellikleri;
"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir. Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır. Dezenfektan püskürterek geçiş sağlanmaktadır.
Product Features;
It is made of "304 Cr ni" quality material. It is used in food production areas. The transition is provided by spraying disinfectant.

All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

HİJYEN BARİYERİ AISI 304 - Tekli Lavabo
Hygiene Barrier AISI 304 - Single Sink



SCT.HJN02.304.0001

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ürün Özellikleri;
"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir. Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır. Dezenfektan püskürterek geçiş sağlanmaktadır.
220V elektriğe ihtiyaç duyar.
Product Features;
It is made of "304 Cr ni" quality material. It is used in food production areas. The transition is provided by spraying disinfectant.
It needs 220V electricity.

HİJYEN BARİYERİ AISI 304 - Tekli Lavabo Pedallı
Hygiene Barrier AISI 304 - Single Sink Pedalian



SCT.HJN02.304.0002

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ürün Özellikleri;
"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir. Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır. Dezenfektan püskürterek geçiş sağlanmaktadır.
220V elektriğe ihtiyaç duyar.
Product Features;
It is made of "304 Cr ni" quality material. It is used in food production areas. The transition is provided by spraying disinfectant.
It needs 220V electricity.

All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

HİJYEN BARİYERİ AISI 304 - 2 Gözlü Galoşluk ve Önlüklük
Hygiene Barrier AISI 304 - Overshoes and Apron With 2 Eyes



SCT.HJN02.304.0003

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ürün Özellikleri;
"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir. Bone, galoş, eldiven, maske ve önlük istifinde kullanılır.
Product Features;
It is made of "304 Cr ni" quality material. It is used to stack bonnets, shoe covers, gloves, masks and aprons.

HİJYEN BARİYERİ AISI 304 - 3 Gözlü Galoşluk ve Önlüklük
Hygiene Barrier AISI 304 - Overshoes and Apron With 3 Eyes



SCT.HJN02.304.0004

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ürün Özellikleri;
"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir. Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır. Dezenfektan püskürterek geçiş sağlanmaktadır.
Product Features;
It is made of "304 Cr ni" quality material. It is used in food production areas. The transition is provided by spraying disinfectant.

All images are prepared promotional purposes. Sectec has a right for change, if the technical requirements of the project.

Solutions tailored to your needs **let's explore together.**

İhtiyacınıza özel çözümleri **birlikte keşfedelim.**

- TRİPOD TURNİKELER
- YÜKSEK GÜVENLİK
- AKILLI KONTROL
- TAM BOY TURNİKELER
- ENDÜSTRİYEL DAYANIM
- SWING GATE TURNİKELER
- SPEED GATE TURNİKELER
- UZUN ÖMÜRLÜ MEKANİZMA
- TRIPOD TURNSTILE
- HIGH SECURITY
- SMART CONTROL
- FULL HEIGHT TURNSTILE
- INDUSTRIAL RESILIENCE
- SWING GATE TURNSTILE
- SPEED GATE TURNSTILE
- LONG-LASTING MECHANISM
-

www.**sectec**.com.tr



TheNewStandardOfSecurity
GÜVENLİĞİN YENİ STANDARDI

SECTEC
SECURITY TECHNOLOGY

SECTEC İÇ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

FABRİKA
4. OSB Büyükkayacık Mh. 101. Cd. No: 3/1 Selçuklu/KONYA
T. +90 332 346 14 00

İSTANBUL ŞUBE
Dap Vadisi Y Ofis B1 kat No:13 Kağıthane /İstanbul
T. +90 212 993 42 34

info@sectec.com.tr | www.**sectec**.com.tr

ennakurumsal.com